





Hayatın Serin Yanı | Cool Side of Life



Our sense of quality has been documented with ISO 9001, CE, TSE Certificates and various international quality certificates.

İÇİNDEKİLER / INDEX



ŞİRKET TANITIMI COMPANY INFORMATION Hakkımızda / About Us 8-9 Kalite Standartlarımız / Our Quality Standards 76-77 Fabrika Bilgileri / Factory Information 78-79 2-3 / 76-79	DİKEY TİP BUZDOLAPLARI UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS Professional Seri / Professional Line 8-9 Standart Seri / Standard Line 10-11 Et & Balık Buzdolapları / Meat & Fish Refrigerators 12-13 Teşhir Dolapları / Display Range 14-15 Unlu Mamüller Dolapları / Bakery & Pastry Refrigerators 16 Hamur Bekletme & Mayalandırma / Retarder Provers 17 Dondurma Dolabı / Gelato Cabinet 18 Et Kurutma / Yaşlandırma / Dry Aged Cabinet 19 6-19	YATAY TİP BUZDOLAPLARI REFRIGERATED COUNTERS Professional Seri / Professional Line 22-25 Uzaktan beslemeli Buzdolapları / Remote Type Refrigerators 26 Evyeli Buzdolapları / Refrigerated Counters With Sink 27 Statik Havuzlu Salata Sunum Buzdolapları / Salad Display Refrigerators 28 Salata Sunum Buzdolapları / Salad Display Refrigerators 29 Cihaz Altı Dolap / Under Counter Range 30 Kompakt Buzdolapları / Compact Refrigerators 31 20-31
HAZIRLIK BUZDOLAPLARI PREPARATION REFRIGERATORS Yükseltilmiş Make-Up Üniteli Hazırlık Dolabı / Preparation Range - Raised Pan Chiller 35 Pizza Hazırlık Dolabı / Pizza Preparation Range 36 Make-Up Üniteli Hazırlık Dolabı / Preparation Range - Pan Chiller 37 Unlu Mamül Dolapları / Bakery & Pastry Refrigerators 38 Salata Servis ve Hazırlık Dolabı / Salad Service and Preparation Range 39 Set Üstü Teşhir Üniteleri / Pan Chiller 40 33-40	ŞOK SOĞUTUCULAR / DONDURUCULAR BLAST CHILLERS / FREEZERS Şok Soğutucu / Dondurucu / Blast Chiller / Freezer 44-45 41-45	BANKET ARABALARI BANQUET TROLLEYS Soğuk Banket Arabası / Cold Banquet Trolley 47-48 Sıcak Banket Arabaları / Hot Banquet Trolleys 46-49
TEŞHİR ÜNİTELERİ FRONT OF HOUSE Sandwich Teşhir Dolabı / Sandwich Display Refrigerators 52-53 Arka Duvar Üflemeli Ankastre Üniteler / Back Side Ventilated Wall Drop-In Units 54-55 Arka Sürgü Kapaklı Önü Açık Ankastre Üniteler / Back side sliding door, front side open Drop-In Units 56-57 Arka Sürgü Kapaklı Önü Kapalı Ankastre Üniteler / Back Side Sliding Door, Front Side Closed Drop-In Units 58-59 Ankastre Duvar Üflemeli Yüzey / Wall ventilated Surface - Drop in 60-61 Pasta Teşhir Dolabı / Cake Display Refrigerator 62-63 50-63	İÇECEK BUZDOLAPLARI BEVERAGE REFRIGERATORS Bar Tipi Dolaplar / Bar Type Refrigerators 66 Bardak Soğutucu / Glass Cooler 67 Şarap Teşhir / Wine Cabinet 68 64-69	SOĞUK ODA SİSTEMLERİ COLD ROOM SYSTEMS Ticari Tip Split Soğutucular / Commercial Split Refrigerator 72 Merkezi Sistem Soğutma Makineleri / Multi Compressor Refrigerators 73 Soğuk Oda Panelleri / The Cold Room Panels 74 Soğuk Oda Kapıları / The Cold Room Doors 75 70-75

DİKEY TİP BUZDOLAPLARI UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS



Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

Profesyonel Tek Kapılı
Professional Line Single Door

Profesyonel İki Kapılı
Professional Line Double Doors



- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde (AISI 304).
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- 21 katlı, sıvımalı raf sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m3 density.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Lockable, reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- 21 level embossed guides for shelves or GN containers.
- Ventilated air chamber.
- Interior LED light.
- Auto defrost with heating element.



- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde (AISI 304).
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- 21 katlı, sıvımalı raf sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m3 density.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Lockable, reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- 21 level embossed guides for shelves or GN containers.
- Ventilated air chamber.
- Interior LED light.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CUMG 701 S	-2/+8	675x850x2050	650	+43	220-230/50	350	138	735x910x2160
CUMG 701 D	-10/-22	675x850x2050	650	+43	220-230/50	650	140	735x910x2160

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CUMG 1401 S	-2/+8	1350x850x2050	1200	+43	220-230/50	450	185	1410x910x2160
CUMG 1401 D	-10/-22	1350x850x2050	1200	+43	220-230/50	750	190	1410x910x2160

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

Standart Tek Kapılı
Standard Line Single Door

Standart İki Kapılı
Standard Line Double Doors



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m3 density.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Auto defrost with heating element.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m3 density.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
STD 700 S	+2/+8	700x820x2030	600	+43	220-230/50	350	122	760x880x2140
STD 700 D	-10/-22	700x820x2030	600	+43	220-230/50	650	125	760x880x2140

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
STD 1400 S	+2/+8	1400x820x2030	1250	+43	220-230/50	450	165	1460x880x2140
STD 1400 D	-10/-22	1400x820x2030	1250	+43	220-230/50	750	170	1460x880x2140

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

Tek Kapılı Et ve Balık Buzdolapları
Single Door Meat and Fish Refrigerators

İki Kapılı Et ve Balık Buzdolapları
Double Doors Meat and Fish Refrigerators



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Statik soğutma sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m3 density.
- High class energy saving design.
- Reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Static cooling system.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Statik soğutma sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m3 density.
- High class energy saving design.
- Reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Static cooling system.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CSC 700	-2/+2	700x820x2030	600	+43	220-230/50	300	125	760x880x2140

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CSC 1400	-2/+2	1400x820x2030	1250	+43	220-230/50	600	165	1460x880x2140

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type RefrigeratorsTek Kapılı Teşhir Dolabı
Single Door Display Rangeİki Kapılı Teşhir Dolabı
Double Doors Display Range


- Paslanmaz çelik iç gövde (AISI 304), dış gövde (AISI 430).
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar.
- İçi ısı dağılım denesi sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Cam kapılı.
- Bakır borulu ve alüminyum panelli evaporatör.

- Interior body stainless steel (AISI304), exterior stainless steel body (AISI430).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thick and 42kg/m3 density.
- Easy closing hinges design and door lock.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- Fan refrigeration system.
- Interior Illumination with LED.
- Glass door.
- Evaporator with aluminium panel with copper pipe installation.




- Paslanmaz çelik iç gövde (AISI 304), dış gövde (AISI 430).
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar.
- İçi ısı dağılım denesi sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Cam kapılı.
- Bakır borulu ve alüminyum panelli evaporatör.

- Interior body stainless steel (AISI304), exterior stainless steel body (AISI430).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thick and 42kg/m3 density.
- Easy closing hinges design and door lock.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- Fan refrigeration system.
- Interior Illumination with LED.
- Glass door.
- Evaporator with aluminium panel with copper pipe installation.

Seçenekler
OptionsTekerlek
CastorPaslanmaz Çelik Raf
Stainless Steel Rack

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CDM 550	+2/+8	740x625x2060	500	+32	220-230/50	350	133	800x685x2120
CDM 550 - P	+2/+8	740x625x2060	500	+32	220-230/50	350	130	800x685x2120

Seçenekler
OptionsTekerlek
CastorPaslanmaz Çelik Raf
Stainless Steel Rack

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CDM 1000	+2/+8	1110x730x2090	1000	+32	220-230/50	500	182	1160x790x2200
CDM 1000 - P	+2/+8	1110x730x2090	1000	+32	220-230/50	500	175	1160x790x2200

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

Unlu Mamüller Dolapları
Bakery & Pastry Refrigerators

Hamur Bekletme & Mayalandırma Dolapları
Retarder Provers Refrigerators



304

+43

ADVANCED THERMAL EFFICIENCY

HACCP

ENERGY EFFICIENCY

40x60

60x80

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde (AISI 304).
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m3 density.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Lockable, reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Ventilated air chamber.
- Auto defrost with heating element.

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde (AISI 304).
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.
- Soğutucu veya fermantasyon dolabı olarak kullanılabilme.
- Fermantasyonu durdurma özelliği.
- İleri tarihli gerçek zaman ayarlı otomatik fermantasyon sistemi.
- 10 adet program kayıt imkanı.
- Hassas nem ve sıcaklık kontrol sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m3 density.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Lockable, reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Ventilated air chamber.
- Interior LED light.
- Auto defrost with heating element.
- Application of cooling or fermentation process.
- Suspending the fermentation process feature.
- Forthcoming real-time automated fermentation system.
- 10 programs storing capacity.
- Precise temperature sensitive and humidity sensitive control system.



304

ADVANCED THERMAL EFFICIENCY

HACCP

ENERGY EFFICIENCY

40x60

60x80

Seçenekler
Options

Cam Kapı
Glass Door



Tekerlek
Castor



Ayak Pedali
Footswitch



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CBP 46 S	-2/+8	675x850x2040	40x60 - 20 ad/pcs	+43	220-230/50	400	145	735x970x2160
CBP 46 D	-10/-22	675x850x2040	40x60 - 20 ad/pcs	+43	220-230/50	500	148	735x970x2160
CBP 68 S	-2/+8	800x980x2070	60x80 - 20 ad/pcs 40x60 - 40 ad/pcs	+43	220-230/50	650	160	860x1150x2100
CBP 68 D	-10/-22	800x980x2070	60x80 - 20 ad/pcs 40x60 - 40 ad/pcs	+43	220-230/50	750	163	860x1150x2100

Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor



Ayak Pedali
Footswitch



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CRP 46 S	-5/+40	675x850x2040	40x60 - 20 ad/pcs	+32	220-230/50	2000	150	735x970x2160
CRP 46 D	-18/+40	675x850x2040	40x60 - 20 ad/pcs	+32	220-230/50	2000	153	735x970x2160
CRP 68 S	-5/+40	800x980x2070	60x80 - 20 ad/pcs 40x60 - 40 ad/pcs	+32	220-230/50	2000	165	860x1150x2100
CRP 68 D	-18/+40	800x980x2070	60x80 - 20 ad/pcs 40x60 - 40 ad/pcs	+32	220-230/50	2000	168	860x1150x2100

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

Dondurma Dolabı
Gelato Cabinet

Et Kurutma / Yaşlandırma
Dry Aged Cabinet



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm, 42kg/m3 yoğunlukta kalınlığında poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Bakır borulu ve alüminyum panelli Özel evaporatör.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m3 density.
- Easy closing hinges design and door lock.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- Interior Illumination with LED.
- Fan refrigeration system.
- Custom design evaporator with aluminium panel with copper pipe installation.
- Auto defrost with heating element.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli Cam kapılar.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- 1 m/s hızla soğuk hava dolaşımı.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- %65-80 aralığında otomatik iç kabin nemlendirmesi.
- Bakır borulu ve alüminyum panelli Özel evaporatör.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m3 density.
- Glass doors with easy closing hinges design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- Cold air circulation 1 meter/sec.
- Interior Illumination with LED.
- %65-%80 Automatic interior moistening.
- Custom design evaporator with aluminium panel with copper pipe installation.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Pan)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
GLT 700	-12/-24	700x910x2050	16,5x36x12 54 Ad/pcs	+43	220-230/50	900	170	760x970x2140
GLT 700-G	-12/-24	700x910x2050	16,5x36x12 54 Ad/pcs	+32	220-230/50	900	180	760x970x2140

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CDA 650	+1/+3	700x800x2050	700	+32	220-230/50	750	140	760x860x2160
CDA 1300	+1/+3	1400x800x2050	1400	+32	220-230/50	1200	190	1460x860x2160



YATAY TİP BUZDOLAPLARI
REFRIGERATED COUNTERS



Yatay Tip Buzdolapları
Counter Type Refrigerators

Tek Kapılı Buzdolapları
Single Door Refrigerators

İki Kapılı Buzdolapları
Double Doors Refrigerators



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m3.
- Hygienic and ergonomic Interior custom design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m3.
- Hygienic and ergonomic Interior custom design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BTT 160 S	-2/+8	835x600x850	100	+43	220-230/50	360	75	875x640x1000
BTT 160 D	-10/-22	835x600x850	100	+43	220-230/50	610	80	875x640x1000
BTT 170 S	-2/+8	835x700x850	125	+43	220-230/50	360	95	875x740x1000
BTT 170 D	-10/-22	835x700x850	125	+43	220-230/50	610	100	875x740x1000

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BTT 260 S	-2/+8	1300x600x850	220	+43	220-230/50	370	110	1360x660x1000
BTT 260 D	-10/-22	1300x600x850	220	+43	220-230/50	620	110	1360x660x1000
BTT 270 S	-2/+8	1300x700x850	270	+43	220-230/50	370	115	1360x760x1000
BTT 270 D	-10/-22	1300x700x850	270	+43	220-230/50	620	115	1360x760x1000
BTT 280 S	-2/+8	1300x800x850	320	+43	220-230/50	370	120	1360x860x1000
BTT 280 D	-10/-22	1300x800x850	320	+43	220-230/50	620	120	1360x860x1000

Yatay Tip Buzdolapları
Counter Type Refrigerators

Üç Kapılı Buzdolapları
Three Doors Refrigerators

Dört Kapılı Buzdolapları
Four Doors Refrigerators



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.
- Exterior and interior stainless steel (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m3.
- Hygienic and ergonomic Interior custom design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.
- Exterior and interior stainless steel (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m3.
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BTT 360 S	-2/+8	1770x600x850	340	+43	220-230/50	370	130	1830x660x1000
BTT 360 D	-10/-22	1770x600x850	340	+43	220-230/50	620	130	1830x660x1000
BTT 370 S	-2/+8	1770x700x850	420	+43	220-230/50	370	145	1830x760x1000
BTT 370 D	-10/-22	1770x700x850	420	+43	220-230/50	620	145	1830x760x1000
BTT 380 S	-2/+8	1770x800x850	500	+43	220-230/50	370	160	1830x860x1000
BTT 380 D	-10/-22	1770x800x850	500	+43	220-230/50	620	160	1830x860x1000



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BTT 460 S	-2/+8	2230x600x850	460	+43	220-230/50	370	155	2290x660x1000
BTT 460 D	-10/-22	2230x600x850	460	+43	220-230/50	620	155	2290x660x1000
BTT 470 S	-2/+8	2230x700x850	540	+43	220-230/50	370	180	2290x760x1000
BTT 470 D	-10/-22	2230x700x850	540	+43	220-230/50	620	180	2290x760x1000
BTT 480 S	-2/+8	2230x800x850	620	+43	220-230/50	370	190	2290x860x1000
BTT 480 D	-10/-22	2230x800x850	620	+43	220-230/50	620	190	2290x860x1000

Yatay Tip Buzdolapları
Counter Type Refrigerators

Uzaktan Beslemeli Buzdolapları
Remote Type Refrigerators

Evyeli Buzdolapları
Refrigerated Counters With Sink



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.
- Soğutma grubu dahil değildir.

- Exterior and interior stainless steel (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.
- Refrigeration group is not included.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.
- 40 x 40 cm evyeli.


- Exterior and interior stainless steel (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.
- 40 x 40 cm with sink.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BTT 260 S-R	-2 / +8	1300x600x850	220	+43	220-230 / 50	90	1340x660x1000
BTT 260 D-R	-10 / -22	1300x600x850	220	+43	220-230 / 50	95	1340x660x1000
BTT 360 S-R	-2 / +8	1770x600x850	340	+43	220-230 / 50	115	1810x660x1000
BTT 360 D-R	-10 / -22	1770x600x850	340	+43	220-230 / 50	120	1810x660x1000
BTT 460 S-R	-2 / +8	2230x600x850	460	+43	220-230 / 50	135	2270x660x1000
BTT 460 D-R	-10 / -22	2230x600x850	460	+43	220-230 / 50	140	2270x660x1000
BTT 270 S-R	-2 / +8	1300x700x850	270	+43	220-230 / 50	100	1340x760x1000
BTT 270 D-R	-10 / -22	1300x700x850	270	+43	220-230 / 50	105	1340x760x1000
BTT 370 S-R	-2 / +8	1770x700x850	420	+43	220-230 / 50	125	1810x760x1000
BTT 370 D-R	-10 / -22	1770x700x850	420	+43	220-230 / 50	130	1810x760x1000
BTT 470 S-R	-2 / +8	2230x700x850	540	+43	220-230 / 50	155	2270x760x1000
BTT 470 D-R	-10 / -22	2230x700x850	540	+43	220-230 / 50	160	2270x760x1000

Seçenekler
Options

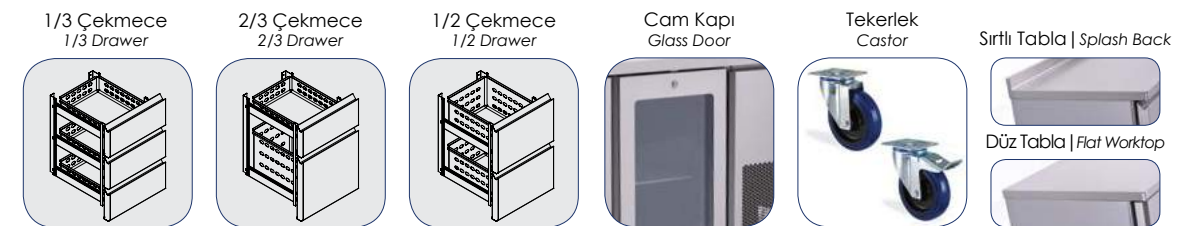

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CHMG 270 -SN	-2 / +8	1430x70x850	270	+43	220-230 / 50	370	120	1490x760x1000
CHMG 370 -SN	-2 / +8	1900x70x850	420	+43	220-230 / 50	410	150	1960x760x1000
CHMG 470 -SN	-2 / +8	2360x70x850	540	+43	220-230 / 50	500	180	2410x760x1000



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
 - Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
 - Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
 - Fanlı soğutma sistemi.
 - Ergonomik kilitli kapılar.
 - Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.
 - GN 1/1 x 4 adet statik soğutmalı havuz.
- Exterior and interior stainless steel (AISI304).
 - CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
 - Hygienic and ergonomic Interior Custom design.
 - Fan refrigeration system.
 - Ergonomic lockable doors.
 - Auto defrost with heating element.
 - Embed static pan chiller area for GN 1/1 x 4 pcs



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
 - Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
 - Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
 - Fanlı soğutma sistemi.
 - Ergonomik kilitli kapılar.
 - Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.
- Exterior and interior stainless steel (AISI304).
 - CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
 - Hygienic and ergonomic Interior Custom design.
 - Fan refrigeration system.
 - Ergonomic lockable doors.
 - Auto defrost with heating element.

Seçenekler Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CHMG 270 SH	-2 / +8	1430x700x850	270+ GN1/1x4	+43	220-230 / 50	390	130	1490x760x1000
CHMG 370 SH	-2 / +8	1900x700x850	420+ GN1/1x5	+43	220-230 / 50	390	165	1960x760x1000

Seçenekler Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CHMG 270-OT	-2 / +8	1430x70x850	270	43	220-230 / 50 Hz.	370	115	1490x760x1000
CHMG 370-OT	-2 / +8	1900x70x850	420	43	220-230 / 50 Hz.	410	155	1960x760x1000
CHMG 470-OT	-2 / +8	2360x70x850	540	43	220-230 / 50 Hz.	500	170	2410x760x1000

Yatay Tip Buzdolapları
Counter Type Refrigerators

Cihaz Altı Dolap
Under Counter Range

Kompakt Buzdolapları
Compact Refrigerators




- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Ergonomik kapılar.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m3.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- High class energy saving design.
- Ergonomic doors.
- Fan refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.



Seçenekler
Options

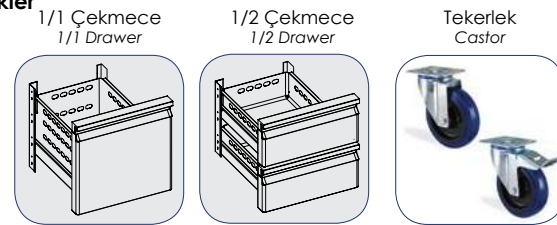

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CSM 260 S	-2 / +8	1600x600x600	150	+43	220-230 / 50	350	105	1660x660x750
CSM 360 S	-2 / +8	2000x600x600	225	+43	220-230 / 50	350	130	2060x660x750
CSM 460 S	-2 / +8	2400x600x600	300	+43	220-230 / 50	420	155	2460x660x750
CSMG 270 S	-2 / +8	1600x700x600	175	+43	220-230 / 50	350	115	1660x760x750
CSMG 370 S	-2 / +8	2000x700x600	270	+43	220-230 / 50	350	140	2060x760x750
CSMG 470 S	-2 / +8	2400x700x600	370	+43	220-230 / 50	420	170	2460x760x750
CSMG 280 S	-2 / +8	1600x800x600	210	+43	220-230 / 50	350	125	1660x860x750
CSMG 380 S	-2 / +8	2000x800x600	320	+43	220-230 / 50	350	150	2060x860x750
CSMG 480 S	-2 / +8	2400x800x600	440	+43	220-230 / 50	420	180	2460x860x750
CSM 260 D	-10 / -22	1600x600x600	150	+43	220-230 / 50	600	115	1660x660x750
CSM 360 D	-10 / -22	2000x600x600	225	+43	220-230 / 50	600	140	2060x660x750
CSM 460 D	-10 / -22	2400x600x600	300	+43	220-230 / 50	670	165	2460x660x750
CSMG 270 D	-10 / -22	1600x700x600	175	+43	220-230 / 50	600	125	1660x760x750
CSMG 370 D	-10 / -22	2000x700x600	270	+43	220-230 / 50	600	150	2060x760x750
CSMG 470 D	-10 / -22	2400x700x600	370	+43	220-230 / 50	670	180	2460x760x750
CSMG 280 D	-10 / -22	1600x800x600	210	+43	220-230 / 50	600	135	1660x860x750
CSMG 380 D	-10 / -22	2000x800x600	320	+43	220-230 / 50	600	160	2060x860x750
CSMG 480 D	-10 / -22	2400x800x600	440	+43	220-230 / 50	670	190	2460x860x750




(R) Uzaktan Beslemeli Dolap.
(R) Remote Control Refrigerator.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Ergonomik kapılar.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m3.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- High class energy saving design.
- Ergonomic doors.
- Fan refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options

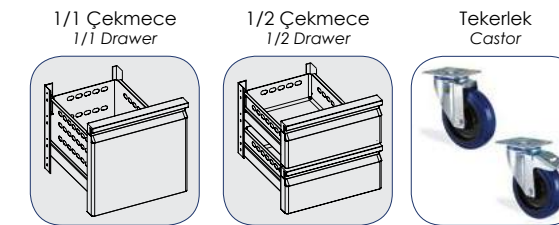

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BTK 270 S	-2 / +8	1200x700x600	150	+43	220-230 / 50	350	95	1260x760x750
BTK 370 S	-2 / +8	1770x700x600	270	+43	220-230 / 50	350	135	1830x760x750
BTK 470 S	-2 / +8	2230x700x600	370	+43	220-230 / 50	420	165	2290x760x750
BTK 370 D	-10 / -22	1770x700x600	270	+43	220-230 / 50	600	145	1830x760x750
BTK 470 D	-10 / -22	2230x700x600	370	+43	220-230 / 50	670	175	2290x760x750
BTK 270 S-R	-2 / +8	1080x700x600	150	+43	220-230 / 50	150	70	1260x760x750
BTK 370 S-R	-2 / +8	1545x700x600	270	+43	220-230 / 50	150	110	1605x760x750
BTK 470 S-R	-2 / +8	2010x700x600	370	+43	220-230 / 50	250	140	2070x760x750
BTK 370 D-R	-10 / -22	1545x700x600	270	+43	220-230 / 50	350	120	1605x760x750
BTK 470 D-R	-10 / -22	2010x700x600	370	+43	220-230 / 50	350	150	2070x760x750



HAZIRLIK BUZDOLAPLARI PREPARATION REFRIGERATORS



Hazırlık Buzdolapları
Preparation Refrigerators

Yükseltilmiş Make-Up Üniteli Hazırlık Dolabı
Preparation Range - Raised Pan Chiller

Pizza Hazırlık Dolabı
Pizza Preparation Range



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı yükseltilmiş hazırlık ünitesi (GN 1/3).
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m3.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Static refrigeration raised preparation unit with cover (GN 1/3).
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı.
- Kenarları yükseltilmiş granit tabla.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m3.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Compatible interior chest design for 40x60 trays.
- Granite surface with raised edges.
- Fan refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CHMG 270 SPT	-2 / +8	1430x700x1300	270+9ad. 1/3 GN	+43	220-230 / 50	390	200	1500x760x1350
CHMG 280 SPT	-2 / +8	1430x800x1300	320+9ad. 1/3 GN	+43	220-230 / 50	390	230	1500x860x1350
CHMG 370 SPT	-2 / +8	1900x700x1300	420+9ad. 1/3 GN	+43	220-230 / 50	390	240	1960x760x1350
CHMG 380 SPT	-2 / +8	1900x800x1300	500+9ad. 1/3 GN	+43	220-230 / 50	390	280	1960x860x1350

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CHMP 180 SPT	-2 / +8	900x800x850	220	+43	220-230 / 50	350	180	960x860x1250
CHMP 280 SPT	-2 / +8	1430x800x850	360	+43	220-230 / 50	350	250	1490x860x1250
CHMP 380 SPT	-2 / +8	1960x800x850	530	+43	220-230 / 50	420	310	2050x860x1250

Hazırlık Buzdolapları
Preparation Refrigerators

Make-Up Üniteli Hazırlık Dolapları
Preparation Range - Pan Chiller

Unlu Mamül Dolapları
Bakery & Pastry Refrigerators



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı hazırlık ünitesi (GN 1/3).
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.


- Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Static refrigeration preparation unit with cover (GN 1/3).
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Compatible interior chest design for 40x60 trays.
- High class energy saving design.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options

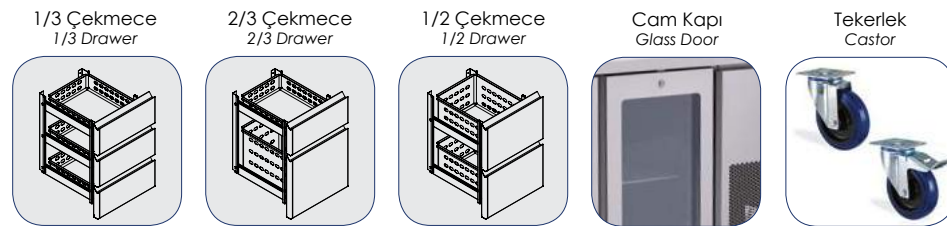

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CHMG 270 SMT	-2 / +8	1430x700x1100	270+9ad. 1/3 GN	+43	220-230 / 50	390	150	1500x760x1250
CHMG 280 SMT	-2 / +8	1430x800x1100	320+9ad. 1/3 GN	+43	220-230 / 50	390	165	1500x860x1250
CHMG 370 SMT	-2 / +8	1900x700x1100	420+9ad. 1/3 GN	+43	220-230 / 50	390	190	1960x760x1250
CHMG 380 SMT	-2 / +8	1900x800x1100	500+9ad. 1/3 GN	+43	220-230 / 50	390	210	1960x860x1250

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CHMT 280 S	-2 / +8	1470x800x850	360	+43	220-230 / 50	370	135	1540x860x1000
CHMT 280 D	-10 / -22	1470x800x850	360	+43	220-230 / 50	620	140	1540x860x1000
CHMT 380 S	-2 / +8	2000x800x850	530	+43	220-230 / 50	370	180	2060x860x1000
CHMT 380 D	-10 / -22	2000x800x850	530	+43	220-230 / 50	620	185	2060x860x1000

Hazırlık Buzdolapları
Preparation Refrigerators

Salata Servis ve Hazırlık Dolabı
Salad Service and Preparation Range

Set Üstü Teşhir Üniteleri
Pan Chiller



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Cam muhafaza kabini.
- Polietilen üst ön hazırlık tablası.
- Statik soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m3.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Glass protecting cabin.
- Polythene preparation worktop.
- Static refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.

Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CSB 93	0 / +8	930x700x900	200	+32	220-230 / 50	300	110	1000x760x110
CSB 139,5	0 / +8	1395x700x900	300	+32	220-230 / 50	300	150	1470x760x110



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde .
- Cam muhafaza kabini.
- Statik soğutma sistemi.
- GN 1/3.

- Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thickness and 42kg/m3.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Glass protecting cabin.
- Static refrigeration system.
- GN 1/3.

Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CTU 105	+2 / +8	1065x390x550	GN 1/3x100 -4	+32	220-230 / 50	150	40	1100x420x400
CTU 143	+2 / +8	1430x390x550	GN 1/3x100 -6	+32	220-230 / 50	220	50	1500x420x400
CTU 190	+2 / +8	1900x390x550	GN 1/3x100 -8	+32	220-230 / 50	270	70	1950x420x400



ŞOK SOĞUTUCULAR / DONDURUCULAR
BLAST CHILLERS / FREEZERS





- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar.
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans.
- Fanlı soğutma sistemi.
- GN kap ve 40x60 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m3 density.
- Easy closing hinges design and door lock.
- Custom design digital electronic control panel.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High performance and energy sufficiency at its own class.
- Fan refrigeration system.
- Stainless Steel shelf system compatible with GN pans and 40x60 trays.
- Auto defrost with heating element.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar.
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans.
- Fanlı soğutma sistemi.
- GN kap ve 40x60 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m3 density.
- Easy closing hinges design and door lock.
- Custom design digital electronic control panel.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High performance and energy sufficiency at its own class.
- Fan refrigeration system.
- Stainless Steel shelf system compatible with GN pans and 40x60 trays.
- Auto defrost with heating element.

Model Model	Ürün Isısı Food Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (kg)	Ortam Isısı Ambient Tem. ()	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CBF 28	+90 / +3 +90 / -18	770x960x1785	32 kg 28 kg	+38	380 / 50	2000	200	840x1020x1900

Model Model	Ürün Isısı Food Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (kg)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CBF 56	+90 / +3 +90 / -18	1015x960x1785	64 kg 56 kg	+38	380 / 50	3000	285	1060x1020x1900



BANKET ARABALARI BANQUET TROLLEYS



- H.A.C.C.P standartlarına uygun ısı göstergeli ve termostatlı özel tasarım kontrol paneli.
- Appropriate to H.A.C.C.P., heat indicator, thermostat and custom design micro-processor controller.



- Kolay çıkarılabilir, temizlenebilir manyetik kapı contası.
- Easy demountable and easy clean magnetic door gasket.



- İç gövdede formlu raf kızaklama sistemi.
- Embossed guides for shelves or GN containers.



- Ergonomik taşıma kolları.
- Ergonomic pull handles



- 270° açılabilir kilitli kapı.
- 270° turnable lockable doors.



- Hijyenik kurallara uygun yuvarlatılmış iç tasarım.
- Inner design rounded corners and edges for hygienic purposes



Banket Arabaları
Banquet Trolleys

Soğuk Banket Arabası
Cold Banquet Trolley

Sıcak Banket Arabaları
Hot Banquet Trolleys



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kilitlenebilir çarpma kapı.
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Hareket kolaylığı sağlayan, 200 mm çapında tekerlekler.
- Gastronom ölçülere uygun sıvımalı, yekpare raf sistemi.
- Hijyen ve koruma sağlayan polyetilen bariyer tabla.
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Spiral kablo.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.
- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m3 density.
- Lockable doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Castors, 200 mm in diameter two fixed and two swivelling with brakes.
- Embossed guides for shelves or GN containers.
- Single piece polyethylene plate used as a bumper which allows hygiene and protection.
- Ventilated refrigeration system.
- Spiral power cable.
- Auto defrost with heating element.

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CBT 700 C	-2 / +8	890x765x1770	GN 2/1x40 19 ad / pcs	+43	220-230 / 50	400	145	900x950x1900



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kilitlenebilir çarpma kapı.
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Hareket kolaylığı sağlayan, 200 mm çapında tekerlekler.
- Yekpare iç gövde ve kızaklama.
- Hijyen ve koruma sağlayan polyetilen bariyer tabla.
- Spiral kablo.
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları.
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi.
- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m3 density.
- Lockable doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Castors, 200 mm in diameter two fixed and two swivelling with brakes.
- Embossed guides for shelves or GN containers.
- Single piece polyethylene plate used as a bumper which allows hygiene and protection.
- Ventilated and moisturized heating.
- Spiral power cable.
- Compatible easy and rigid pull handles.
- Fan Heating and evaporation chamber.

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CBT 350 H	+75 / +85	765x890x1035	GN 2/1x40 10 ad / pcs	220-230 / 50	750	70	900x950x1050
CBT 700 H	+75 / +85	765x890x1740	GN 2/1x40 21 ad / pcs	220-230 / 50	2000	105	900x950x1900
CBT 1400 H	+75 / +85	1515x890x1740	GN 2/1x40 42 ad / pcs	220-230 / 50	2500	185	1580x950x1900

TEŞHİR ÜNİTELERİ
FRONT OF HOUSE

Teşhir Üniteleri
Front Of House

Sandwich Teşhir Dolabı
Sandwich Display Refrigerators

Sandwich Teşhir Dolabı
Sandwich Display Refrigerators



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility.
- Custom design for cold air circulation.
- Interior Illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility.
- Custom design for cold air circulation.
- Interior Illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BMST2GN-R	+4 / +12	760x730x1590	250	+25	220-230 / 50	1250	100	820x800x1800
BMST3GN-R	+4 / +12	1085x730x1590	340	+25	220-230 / 50	1750	160	1150x800x1800
BMST4GN-R	+4 / +12	1410x730x1590	430	+25	220-230 / 50	2000	220	1500x800x1800
BMST5GN-R	+4 / +12	1735x730x1590	520	+25	220-230 / 50	2000	280	1810x800x1800

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BMST2GN-C	+4 / +12	760x730x1590	250	+25	220-230 / 50	1250	100	820x800x1800
BMST3GN-C	+4 / +12	1085x730x1590	340	+25	220-230 / 50	1750	160	1150x800x1800
BMST4GN-C	+4 / +12	1410x730x1590	430	+25	220-230 / 50	2000	220	1500x800x1800
BMST5GN-C	+4 / +12	1735x730x1590	520	+25	220-230 / 50	2000	280	1810x800x1800

Teşhir Üniteleri
Front Of House

Arka Duvardan Üflemleri Ankastre Üniteler
Back Side Ventilated Wall - Drop-In Units

Arka Duvardan Üflemleri Ankastre Üniteler
Back Side Ventilated Wall - Drop-In Units



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Arka duvardan üflemleri, önü açık.
- Temperli Cam.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation.
- Interior Illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Back side ventilated wall, front side open.
- Safety Glass.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Arka duvardan üflemleri, önü açık.
- Temperli Cam.


- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation.
- Interior Illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Back side ventilated wall, front side open.
- Safety Glass.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BHST2GN-KR6	+4 / +12	760x730x600	+25	220-230 / 50	1250	820x800x1300
BHST3GN-KR6	+4 / +12	1085x730x600	+25	220-230 / 50	1750	1150x800x1300
BHST4GN-KR6	+4 / +12	1410x730x600	+25	220-230 / 50	2000	1500x800x1300
BHST5GN-KR6	+4 / +12	1735x730x600	+25	220-230 / 50	2000	1810x800x1300
BHST2GN-KR9	+4 / +12	760x730x900	+25	220-230 / 50	1250	820x800x1800
BHST3GN-KR9	+4 / +12	1085x730x900	+25	220-230 / 50	1750	1150x800x1800
BHST4GN-KR9	+4 / +12	1410x730x900	+25	220-230 / 50	2000	1500x800x1800
BHST5GN-KR9	+4 / +12	1735x730x900	+25	220-230 / 50	2000	1810x800x1800

Seçenekler
Options

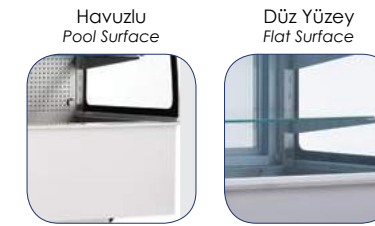

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BHST2GN-KC6	+4 / +12	760x730x600	+25	220-230 / 50	1250	820x800x1300
BHST3GN-KC6	+4 / +12	1085x730x600	+25	220-230 / 50	1750	1150x800x1300
BHST4GN-KC6	+4 / +12	1410x730x600	+25	220-230 / 50	2000	1500x800x1300
BHST5GN-KC6	+4 / +12	1735x730x600	+25	220-230 / 50	2000	1810x800x1300
BHST2GN-KC9	+4 / +12	760x730x900	+25	220-230 / 50	1250	820x800x1800
BHST3GN-KC9	+4 / +12	1085x730x900	+25	220-230 / 50	1750	1150x800x1800
BHST4GN-KC9	+4 / +12	1410x730x900	+25	220-230 / 50	2000	1500x800x1800
BHST5GN-KC9	+4 / +12	1735x730x900	+25	220-230 / 50	2000	1810x800x1800

Teşhir Üniteleri
Front Of House

Arkası Sürgü Kapaklı Önü Açık Ankastre Üniteler
Back side sliding door, front side open Drop-In Units



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Arkası sürgü kapaklı, önü açık.
- Temperli Cam.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation.
- Interior Illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Back side sliding door, front side open.
- Safety Glass.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Arkası sürgü kapaklı, önü açık.
- Temperli Cam.


- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation.
- Interior Illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Back side sliding door, front side open.
- Safety Glass.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BHST2GN-SR6	+4 / +12	760x730x600	+25	220-230 / 50	1250	820x800x1300
BHST3GN-SR6	+4 / +12	1085x730x600	+25	220-230 / 50	1750	1150x800x1300
BHST4GN-SR6	+4 / +12	1410x730x600	+25	220-230 / 50	2000	1500x800x1300
BHST5GN-SR6	+4 / +12	1735x730x600	+25	220-230 / 50	2000	1810x800x1300
BHST2GN-SR9	+4 / +12	760x730x900	+25	220-230 / 50	1250	820x800x1800
BHST3GN-SR9	+4 / +12	1085x730x900	+25	220-230 / 50	1750	1150x800x1800
BHST4GN-SR9	+4 / +12	1410x730x900	+25	220-230 / 50	2000	1500x800x1800
BHST5GN-SR9	+4 / +12	1735x730x900	+25	220-230 / 50	2000	1810x800x1800

Seçenekler
Options

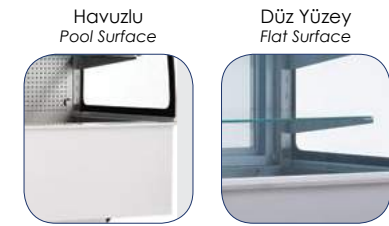

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BHST2GN-SC6	+4 / +12	760x730x600	+25	220-230 / 50	1250	820x800x1300
BHST3GN-SC6	+4 / +12	1085x730x600	+25	220-230 / 50	1750	1150x800x1300
BHST4GN-SC6	+4 / +12	1410x730x600	+25	220-230 / 50	2000	1500x800x1300
BHST5GN-SC6	+4 / +12	1735x730x600	+25	220-230 / 50	2000	1810x800x1300
BHST2GN-SC9	+4 / +12	760x730x900	+25	220-230 / 50	1250	820x800x1800
BHST3GN-SC9	+4 / +12	1085x730x900	+25	220-230 / 50	1750	1150x800x1800
BHST4GN-SC9	+4 / +12	1410x730x900	+25	220-230 / 50	2000	1500x800x1800
BHST5GN-SC9	+4 / +12	1735x730x900	+25	220-230 / 50	2000	1810x800x1800

Teşhir Üniteleri
Front Of House

Arkası Sürgü Kapaklı Önü Kapalı Ankastre Üniteler
Back Side Sliding Door, Front Side Closed Drop-In Units

Arkası Sürgü Kapaklı Önü Kapalı Ankastre Üniteler
Back Side Sliding Door, Front Side Closed Drop-In Units



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Arkası sürgü kapaklı, önü kapalı.
- Temperli ısıcam.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation.
- Interior Illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Back side sliding door, front side closed.
- Safety double glass.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Arkası sürgü kapaklı, önü kapalı.
- Temperli ısıcam.


- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation.
- Interior Illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Back side sliding door, front side closed.
- Safety double glass.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BHST2GN-OR6	+4 / +12	760x730x600	+32	220-230 / 50	1250	820x800x1300
BHST3GN-OR6	+4 / +12	1085x730x600	+ 32	220-230 / 50	1750	1150x800x1300
BHST4GN-OR6	+4 / +12	1410x730x600	+ 32	220-230 / 50	2000	1500x800x1300
BHST5GN-OR6	+4 / +12	1735x730x600	+ 32	220-230 / 50	2000	1810x800x1300
BHST2GN-OR9	+4 / +12	760x730x900	+ 32	220-230 / 50	1250	820x800x1800
BHST3GN-OR9	+4 / +12	1085x730x900	+ 32	220-230 / 50	1750	1150x800x1800
BHST4GN-OR9	+4 / +12	1410x730x900	+ 32	220-230 / 50	2000	1500x800x1800
BHST5GN-OR9	+4 / +12	1735x730x900	+ 32	220-230 / 50	2000	1810x800x1800

Seçenekler
Options

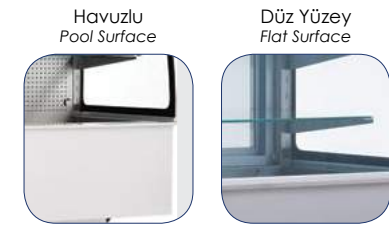

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BHST2GN-OC6	+4 / +12	760x730x600	+32	220-230 / 50	1250	820x800x1300
BHST3GN-OC6	+4 / +12	1085x730x600	+ 32	220-230 / 50	1750	1150x800x1300
BHST4GN-OC6	+4 / +12	1410x730x600	+ 32	220-230 / 50	2000	1500x800x1300
BHST5GN-OC6	+4 / +12	1735x730x600	+ 32	220-230 / 50	2000	1810x800x1300
BHST2GN-OC9	+4 / +12	760x730x900	+ 32	220-230 / 50	1250	820x800x1800
BHST3GN-OC9	+4 / +12	1085x730x900	+ 32	220-230 / 50	1750	1150x800x1800
BHST4GN-OC9	+4 / +12	1410x730x900	+ 32	220-230 / 50	2000	1500x800x1800
BHST5GN-OC9	+4 / +12	1735x730x900	+ 32	220-230 / 50	2000	1810x800x1800

Teşhir Üniteleri
Front Of House


Ankastre Statik Yüzey
Static Cooling Surface Drop-In

Ankastre Duvar Üflemleri Yüzey
Wall ventilated Surface - Drop in



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation.
- Interior Illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.

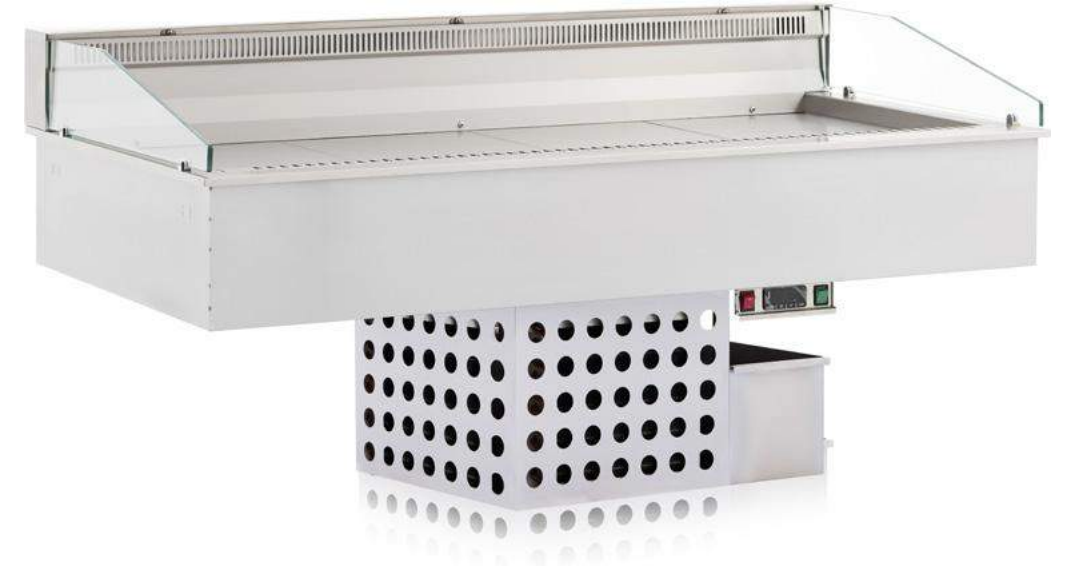

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Fanlı soğutma sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation.
- Ventilated refrigeration system.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Pan)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BSST2GN	+4 / +12	765x593	2 GN 1/1	+25	220-230 / 50	470	795x630
BSST3GN	+4 / +12	1090x593	3 GN 1/1	+25	220-230 / 50	600	1120x630
BSST4GN	+4 / +12	1415x593	4 GN 1/1	+25	220-230 / 50	890	1445x630
BSST5GN	+4 / +12	1740x593	5 GN 1/1	+25	220-230 / 50	890	1770x630

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BDAST2GN	+4 / +12	760x730x150	+25	220-230 / 50	1250	820x800x1300
BDAST3GN	+4 / +12	1085x730x150	+25	220-230 / 50	1750	1150x800x1300
BDAST4GN	+4 / +12	1410x730x150	+25	220-230 / 50	2000	1500x800x1300
BDAST5GN	+4 / +12	1735x730x150	+25	220-230 / 50	2000	1810x800x1300

Teşhir Üniteleri
Front Of House

Pasta Teşhir Dolabı
Cake Display Refrigerator

Pasta Teşhir Dolabı
Cake Display Refrigerator



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Dekoratif ahşap kaplamalı alt kabin.
- Komple tüm duvarlar üstün yalıtım sağlayan ısıcam.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Modern tasarım ve sürgü kapılar.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Decorative wooden coated lower cabin.
- Double Glazing which allows high insulation on the all walls.
- Interior Illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Modern design and slide doors.

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
BIPD2GN	+4 / +10	760x730x1390	330	+32	220-230 / 50	850	125	820x800x1600
BIPD3GN	+4 / +10	1085x730x1390	480	+32	220-230 / 50	1200	195	1150x800x1600
BIPD4GN	+4 / +10	1410x730x1390	630	+32	220-230 / 50	1500	265	1500x800x1600
BIPD5GN	+4 / +10	1735x890x1390	750	+32	220-230 / 50	2000	335	1810x800x1600
BIPD6GN	+4 / +10	2060x890x1390	930	+32	220-230 / 50	2000	400	2150x800x1600

- Pvc kaplamalı dış gövde sacı, paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Özel tasarım fanlı soğutma sistemi.
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler.
- Sabit ve döner raf seçenekleri.

- Pvc Coated exterior sheets and stainless steel interior body (AISI304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m3 density.
- Glass doors with easy closing hinges design
- Interior illumination with LED.
- Custom design fan refrigeration system.
- Castors which allows easy mobility.
- Fixed or rotating shelving system.


Seçenekler Options

Pvc Kaplama Seçenekleri | Pvc coated Options

Kestane | Chestnut



Beyaz | White




Maun | Mahogany



Ceviz | Nut



Kiraz | Cherry



Deri | Leather



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CUP 500-DNR	+4/+10	700x700x2010	450	+32	220-230/50	400	190	760x760x2140
CUP 500-SR	+4/+10	700x700x2010	450	+32	220-230/50	400	190	760x760x2140

İÇECEK BUZDOLAPLARI BEVERAGE REFRIGERATORS



İçecek Buzdolapları
Beverage Refrigerators

Bar Tipi Dolaplar
Bar Type Refrigerators

Bardak Soğutucu
Glass Cooler



- PVC kaplı saç iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 30 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım rolbond evaporatör.
- Kilitli cam kapılar.
- Floresan aydınlatmalı iç kabin.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

- Interior and exterior PVC coated.
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 30 mm thickness.
- Custom design rolbond evaporator.
- Lockable glass doors.
- Interior illumination.
- Adjustable shelf unit.
- Ventilated refrigeration system.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım evaporatör.
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Floresan aydınlatmalı iç kabin.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness.
- Custom Design Evaporator.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Interior illumination.
- Adjustable shelf unit.
- Ventilated refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options

Kaplama Seçenekleri | Coated Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CBM 150	+2 / +8	595x500x920	150	+32	220-230 / 50	240	65	66x56x105
CBM 250	+2 / +8	900x500x920	250	+32	220-230 / 50	275	88	96x56x105
CBM 350	+2 / +8	1350x500x920	350	+32	220-230 / 50	350	115	141x56x105

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CBS 100 S	-2 / +8	600x600x810	100	+43	220-230 / 50	275	65	660x660x970
CBS 100 D	-10 / -22	600x600x810	100	+43	220-230 / 50	450	70	660x660x970
CBS 150 S	-2 / +8	600x700x810	150	+43	220-230 / 50	275	73	660x760x970
CBS 150 D	-10 / -22	600x700x810	150	+43	220-230 / 50	450	78	660x760x970

Dikey Tip Buzdolapları
Beverage RefrigeratorsŞarap Teşhir
Wine Cabinet

- Pvc kaplamalı iç ve dış gövde sacı.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Statik soğutma sistemi.
- Titreşim azaltıcı tampon ayaklar ve özel kondanser.
- Ahşap şişe rafı.


- Pvc coated interior and exterior sheets.
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m3 density.
- Glass doors with easy closing hinges design.
- Interior illumination with LED.
- Static refrigeration system.
- Custom condenser and buffer legs which reduces vibration.
- Wooden Shelves.

Seçenekler
Options

Raf Seçenekleri | Shelf Options



Pvc Kaplama Seçenekleri | Pvc coated Options

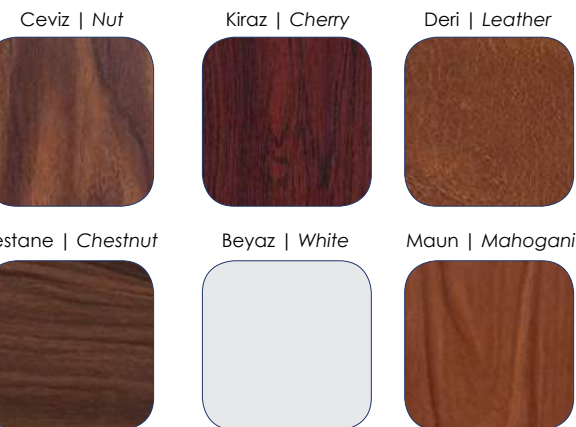

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Ortam Isısı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü. Packing Dim. (mm)
CUP 350	+2/+18	700x550x2010	650	+32	220-230/50	350	135	760x610x2240



SOĞUK ODA SİSTEMLERİ COLD ROOM SYSTEMS



SOĞUK ODA SİSTEMLERİ
COLD ROOM SYSTEM

Ticari Tip Split Soğutucular
Commercial Split Refrigerator

Merkezi Sistem Soğutma Makineleri
Multi Compressor Refrigerators



KONDENSER ÜNİTESİ

Elektrostatik fırın boyalı Kondanser karoseri.
Hermetik kompresör.
Kompresör, giriş ve çıkış vanası.
Bakır borulu ve Alüminyum Lamelli kondanser.
Yüksek ve alçak basınç otomatığı.
Elektrik veya Elektronik kumanda panosu.
Termik Kontrol sistemi.
Arıza ve sinyal lambaları.
Aydınlatma anahtarı.
Gözetleme camı.
Kaynaklı Drayer.
Likit tutucu.
Fan hız kontrol ünitesi.
Ses izolasyonu.

CONDENS UNIT

Electrostatic powder painted condenser housing.
Hermetic Compressor.
Compressor, inlet and outlet valve.
Copper tube and Aluminium fins condenser.
High and low pressure control.
Electric and electronic control board.
Thermic control system.
Failure signal indicators.
Lighting switch.
Sight glass.
Welded dryer.
Liquid receiver.
Fans speed control.
Sound isolation.



SPLIT TİP SOĞUCU

- Küçük ve orta hacimli kapasiteler için uygulanır.
- Bataryaların devreleri R 404A Soğutucu gazlarına uygundur.
- İşletme basıncı 21 atmosfer olup, 34 Atmosfer basınçta test edilmiştir.
- Sac üzeri elektrostatik toz boyalı (RAL 9016) ve korozyona dayanıklıdır.
- Gıda saklama şartlarına uygundur.
- Yüksek verimli EBM, ZIEHL-ABEGG veya muadili yağlamasız kapalı tip motorlu fanlar kullanılmaktadır ve standartlara uygun korumalıdır.
- Drenaj ısıtıcısı ve fan davlumbaz ısıtıcısı standarttır.
- Paslanmaz çelik uygulama opsiyoneldir.

SPLIT TYPE EVAPORATOR

- Applicant for small and medium refrigeration capacity.
- The coil circuits are designed for R 404A refrigerants.
- Operating pressure 21 bar, test pressure 34 bar.
- All-around powder electrostatic coated (RAL 9016) and high corrosion resistance.
- Proper for food processing applications.
- Fans are High efficient EBM, ZIEHL-ABEGG or equivalent brand, lubricated free closed type motors and guards according to safety standards.
- The heaters of drain and Fan housing heaters are standard.
- Stainless steel applicant is optional.

SOĞUK ODA SPLIT TİP SOĞUTMA CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

COLD ROOM SPLIT TYPE COOLING DEVICE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Model	Çalışma Isısı Working Tem.	Ortam Isısı Amb. Tem.	Soğutucu Kap. Cooling Cap.	Voltaj Voltage	Komprasör Compresor	Akım Current	Mak. Akım Max. Current	Verimlilik COP/EER	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Kondanser Ölçü. Condenser Dim.	Evaporatör Ölçü. Evaporator Dim.
	(°C)	(°C)	(Watt)	(V/Hz)	(hp)	(amp)	(amp)	(W)		(mm)	(mm)
CRY-TS-100	0 / + 5	45	1480	220 V	1	6	7	1,15	110	1000x650x550	625x334x390
CRY-TS-130	0 / + 5	45	1970	400 V	1,3	2,5	3	1,6	110	1000x650x550	925x334x390
CRY-TS-150	0 / + 5	45	2495	400 V	1,5	3,5	4,2	1,4	115	1250x650x550	925x334x390
CRY-TS-200	0 / + 5	45	2995	400 V	2	3,7	4,5	1,6	120	1250x650x550	1225x334x390
CRY-TS-250	0 / + 5	45	3410	400 V	2,5	4,2	5,4	1,4	140	1550x650x550	1225x334x390
CRY-TS-300	0 / + 5	45	4270	400 V	3	6,5	7,8	1,3	170	1450x850x650	1175x406x510
CRY-TS-400	0 / + 5	45	5185	400 V	4	5,7	6,8	1,6	185	1450x850x650	1175x406x510
CRY-TS-450	0 / + 5	45	5530	400 V	4,5	6,3	7,6	1,5	195	1850x850x650	1575x406x510
CRY-TS-500	0 / + 5	45	5875	400 V	5	6,6	8	1,4	200	1850x850x650	1575x406x510
CRY-TS-600	0 / + 5	45	6300	400 V	6	7,5	9	1,3	210	1650x850x800	1875x486x575
CRY-TS-700	0 / + 5	45	7600	400 V	7	8,7	10,5	1,4	215	1650x850x800	1875x486x575

DERİN DONDURUCU SPLIT TİP SOĞUTMA CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEEPFREEZE SPLIT TYPE COOLING DEVICE TECHNICAL

Model Model	Çalışma Isısı Working Tem.	Ortam Isısı Amb. Tem.	Soğutucu Kap. Cooling Cap.	Voltaj Voltage	Komprasör Compresor	Akım Current	Mak. Akım Max. Current	Verimlilik COP/EER	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Kondanser Ölçü. Condenser Dim.	Evaporatör Ölçü. Evaporator Dim.
	(°C)	(°C)	(Watt)	(V/Hz)	(hp)	(amp)	(amp)	(W)		(mm)	(mm)
CRY-ID-200	-18 / -20	45	1380	400 V	2	2,9	3,5	1	110	1250x650x550	925x334x390
CRY-ID-300	-18 / -20	45	2445	400 V	3	3,8	4,6	1,2	160	1250x650x550	1225x334x390
CRY-ID-500	-18 / -20	45	2850	400 V	5	4,7	5,7	1	170	1550x650x550	1175x406x510
CRY-ID-700	-18 / -20	45	3110	400 V	7	6,2	7,5	1	200	1450x850x650	1575x406x510



Elektrostatik fırın boyalı Kondanser karoseri.
Semihermetik ve vidalı kompresör.
Kompresör giriş ve çıkış vanası.
Enerji tasarrufu için invertörlü kontrol
Kombine veya ayrı kondanser ünitesi.
Bakır borulu ve Alüminyum Lamelli kondanser.
Kombine basınç otomatığı.
Alçak ve yüksek basınç manometresi.
Kolay izleme sağlayan Elektronik kontrol panosu.
Koruyucu Termik Kontrol sistemi.
Arıza ve sinyal lambaları.
Aydınlatma anahtarı.
Likit Gözetleme camı.
Kaynaklı Drayer.
Likit tutucu.
Emme hattı filtreleri.
Yağ ayırıcı ve deposu.
Kompresör karter ısıtıcısı.
Fan hız kontrol ünitesi.
Ses izolasyonu.



Electrostatic powder painted condenser housing.
Semi hermetic / Screw Compressor.
Compressor Inlet and outlet valve.
Energy saving inverter control system
Copper tube and Aluminium fins condenser.
Compact or remote condenser group.
Combine pressure control.
High and low pressure manometer.
Electric and electronic easy control board.
Thermic control system.
Failure signal indicators.
Lighting switch.
Sight glass.
Welded Dryer .
Liquid receiver.
Suction line cartridge filters.
Oil separator and receiver.
Compressor oil heating system
Fans speed control.
Sound isolation.

SOĞUK ODA SİSTEMLERİ
COLD ROOM SYSTEM

Soğuk Oda Panelleri
The Cold Room Panels

Soğuk Oda Kapıları
The Cold Room Doors

Soğuk Oda Panel Kalınlıkları
Cold room panel thicknesses

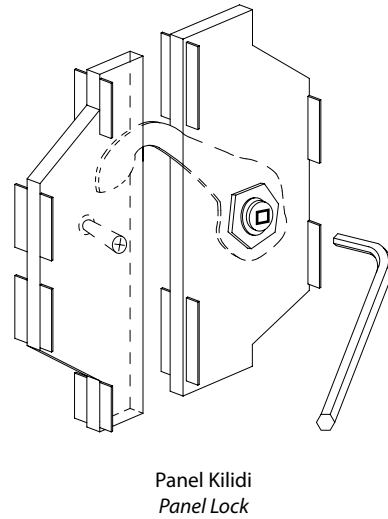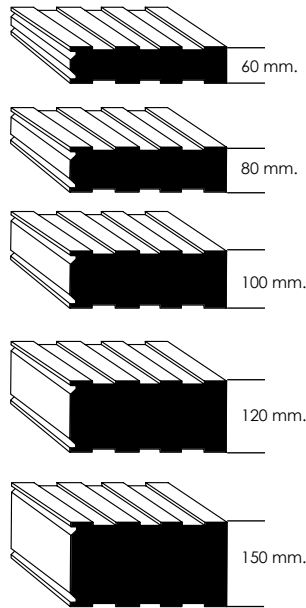

MENTEŞELİ ve SÜRGÜLÜ SOĞUK ODA KAPISI

- Kapı kanat ve kasasının içine 42 Kg/cm³ yoğunlukta poliüretan enjekte edilmiştir.
- Kanat kalınlıkları, Normal soğuk depolarda 80 mm, Donmuş Muhafaza Depolarında 90 mm ve 120 mm.
- Kapı kilitli iken içeriden açılma özellikli ve panik kolu fosforludur.
- Kapı menteşeleri, yükselen ve ayarlanabilir özelliktedir.
- Kasa ve kanat Profilleri özel dizayn edilmiş eloksallı alüminyumdur.
- Sürgülü kapılarda, Taşıyıcı Ray, Tekerlekler, Tutma Kolları ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir.
- Standart üretimde kapı kanadının her iki yüzü de polyester boyalı sacdır. İsteğe bağlı Paslanmaz çelik olarak üretilir.
- Endüstriyel panel soğuk odalar için üretilen menteşeli kapılar, kasalarına montajlı olarak sevk edilir.
- Kapıyı çevreleyen özel kauçuk conta ile sızdırmazlık sağlanmıştır. Donmuş Muhafaza Kapılarında donmaya karşı rezistans mevcuttur,
- Menteşeli kapılarda, 100x200 cm net geçişe kadar, Sürgülü kapılarda, 250 x 300cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim yapılabilmektedir.

HINGED AND SLIDING COLD ROOM DOORS

- High pressure injected polyurethane isolation, density 42 Kg/m³.
- In hinged and sliding series we find doors with thicknesses of 80mm, 90mm and 120mm, in customized and varying dimensions range.
- The door can be opened from inside phosphored panic handle.
- Adjustable hinges up and down.
- The doors are provide with anodized Aluminum profiles.
- At the sliding door profiles, sliding track and guide and other components in customized Stainless Steel and composite material.
- The doors are available in different colours and also in stainless steel material.
- The doors are designed for cold room are shipped as panel mounted.
- The doors are produced for positive and negative temperature applications custom gasket with heaters.
- Dimensions for hinged door max. 1000x2000 mm, for the Sliding door max.2500x3000 mm.

SOĞUK ODA PANEL ÖZELLİKLERİ:

- Panellerin dış yüzeyleri (RAL 9002) beyaz renkli, 0,5mm. kalınlığında, Trapezoidal kesitli 20 mikron polyester, 5 mikron astar boyalı galvaniz sac'tan üretilmiştir. Panellerin iç ve dış yüzeyleri koruyucu polietilen film ile kaplıdır.
- Panellerin içi 42 kg/m³ yoğunluğa sahip, VORACOR CR 777 -778 formülasyonunda, her noktada homojen olarak yüksek basınçta enjekte edilmiş poliüretandır.
- İzolasyon için kullanılan Poliyol ve Isosiyanat maddelerinde çevreye zararlı hiçbir gaz bulunmaz.
- Panelin faydalı genişliği, montaj sonrası 1160 mm dir.
- Panel kalınlıkları 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm dir.
- Isı geçirgenlik kat sayısı 80 mm kalınlık için 0,300 w/m² c, 120mm kalınlık için 0,192 w/m² c' dir.
- Yan duvar, Tavan ve taban panelleri birbirine geçmeli ve eksantrik kilit sistemle birbirlerine kilitletir. Birleşim yerleri erkek&dişi formdadır.
- Soğuk depo, Prefabrik ev, Ses izolasyonu, Hijyen oda ve Şantiye ofisler için ideal üründür
- Polyester boyalı sac
- PVC Kaplamalı sac
- Paslanmaz sac
- Galvanizli sac
- Taban Panellerinde özel dizayn. Plywood veya şekillendirilmiş Paslanmaz taban sacı.

COOLD ROOM PANEL SPECS

- High pressure injection "ozone friendly" and R134 A based VORACOR CR 777-778 polyurethane isolation, density 42 kg/m³
- The Sheet thickness 0,5 mm and surface painted RAL 9002 color 20 µ over the 5µbody coat. All panell surface has coated by pvc
- The thickness of panels: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm.
- The thermal Relative Permeability is 0,300 w/m² for 80 mm thickness and 0,192 w/m² for 120 mm.
- The panel wide is 1160 mm.
- Wall panel, ceiling panel and floor panel dual connection and also locked system.
- Ideal for Cold storage, Prefabricate House, Sound isolation, Clean Room and Shelters.
- Ten variation on production by inside and outside sheet,
- Sheet painted by Polyester
- Sheet covered by PVC
- Stainless steel sheet
- Sheet covered by Zinc.
- Easy installation and custom preventive design for thermal bridge.
- Custom Floor Panel that designed by plywood and also formed stainless steel.
- Two different forms on surface of Panel sheet.



Kaliteye Giden Yolda...
The Way To Quality...




GAZ VAKUM/ŞARJ CİHAZI

Test üst seviyede hassasiyetle yapılmaktadır. Prosesin doğruluğu, sisteme N2 şarjı, Vakum ve Soğutucu gaz şarjı ile modern cihazlarla kontrol edilmektedir.

GAS VACUUM / CHARGER

The test is a high level of accuracy. The accuracy of the process, system charge to N2, Vacuum and Refrigerant charge is controlled with modern devices.

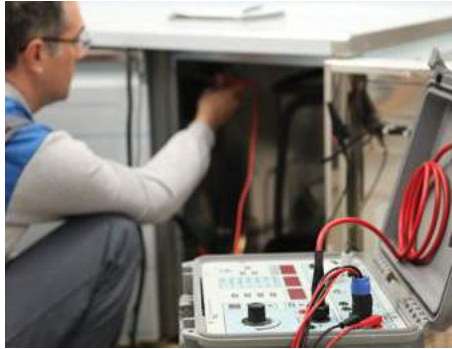

KAÇAK AKIM, TOPRAKLAMA VE İZOLASYON KONTROL CİHAZI

Kullanıcı için gereken tüm güvenlik önlemleri, Standartlara uygun olarak alınmaktadır. Sisteme 500 V, DC tatbik edilerek "Yalıtım direnci", 1000 V ile 4000 V AC tatbik edilerek "Dayanma gerilimi" ve güç kaynağı "Kaçak akımı" kontrol edilmektedir.

LEAKAGE CURRENT, GROUNDING AND ISOLATION CONTROL DEVICE ...

For the user all the necessary security measures are taken in accordance with the standards. System 500 V DC, were applied to "insulation resistance", was applied to 1000 V and 4000 V AC "voltage endurance" and power supply "leakage current" are controlled.



GAZ KAÇAK KONTROL DETEKTÖRÜ

Detektör ile sistemdeki ve ortamdaki gaz kaçak testi yapılır. Soğutucu gaz kaçak testi ile 0,5 g/yıl hassasiyetinde kontrol yapılmaktadır.

GAS LEAK CONTROL DETECTOR ...

The detector gas leak test is performed with the system and the environment. Refrigerant gas leak test, 0.5 g / year, are controlled with precision.




PERFORMANS TEST SİSTEMİ


Teknik değerlerin ve performansın, dünya standartlarında ölçümünü ve geriye dönük bilgi bankasının oluşturulmasına olanak sağlayan, çağdaş uygulama yapılmaktadır. Dolap içinde en uzak noktalarda ısı, kondens giriş çıkış ısı, akım, güç, enerji (w/h) ve voltaj ölçülmektedir.

PERFORMANCE TESTING SYSTEM ...

Technical values and performance of world-class measurements and retrospectives allows to constitute the data bank, is a contemporary application. Wardrobe's heat on the remotest point, condensate entry and exit temperature, current, power, energy (w / h) and voltage is measured.

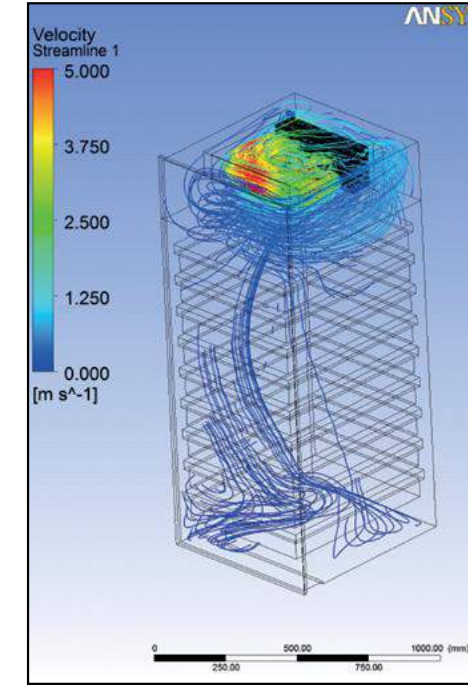

Geleneksel Tasarım
Conventional Design

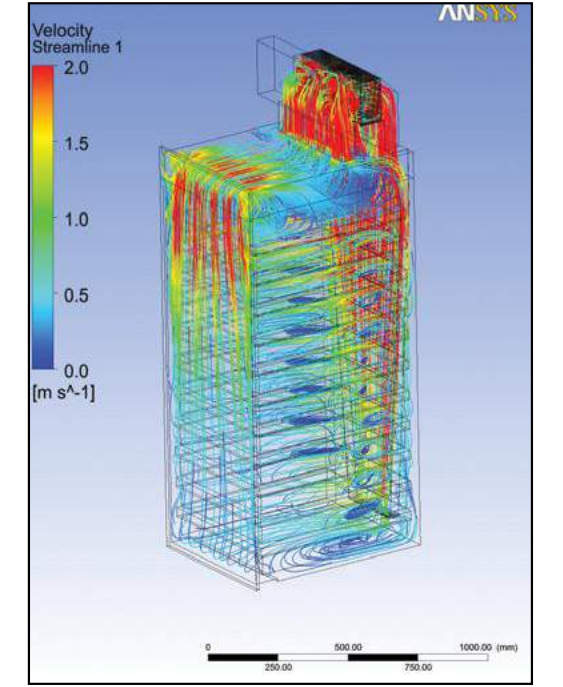

Crystal Tasarım
Crystal Design

Tasarımlarımızda kullandığımız CFD simülasyon programları ile dolap içinde homojen hava dağılımı sağlanmıştır. Böylelikle Crystal dolapları geleneksel tasarıma sahip buzdolaplarına göre% 46 daha az enerji tüketmektedirler. Amaç; kullanıcıya, Standartlara uygun, güvenli ve yüksek performanslı soğutucular sunmak ve kademeli kontrol sistemi ile bunu sağlayacak bütünlüğü oluşturmaktır.

Our R&D department is using CFD simulation programs to have homogenous air flow in the refrigerators cabinet. Together with the new interior design, there is same temperature everywhere in the cabinet and 46% less energy consumption than regular traditional cabinets. Purpose; Standards appropriate to the user, provide a safe and high-performance coolers and control system which provides the integrity to build gradually.







KRİSTAL ENDÜSTRİYEL

Mutfak amaşırhane Makine Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Industrial Kitchen and Laundry Equipments Marketing Ind. Trade Inc.

Endüstriyel Mutfak
Industrial Kitchen

Soğutma
Refrigeration

Açık Büfe
Open Buffet

amaşırhane
Laundry

Teknik Servis
Technical Service



/crystalmutfak

MERKEZ - FABRİKA

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2.Cad. No:16 P.K.: 07190
ANTALYA /TÜRKİYE
T: +90 242 258 00 22 F: +90 242 258 00 68

ANTALYA SHOWROOM

Sinan Mah. Serik Cad. No: 479 Havaalanı Yolu 10.km P.K.:07170
ANTALYA /TÜRKİYE
T: +90 242 340 39 11 F: +90 242 340 29 15

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bahriye Cad. No:23 P.K.: 34440
Kasımpaşa İSTANBUL /TÜRKİYE
T: +90 212 297 00 06 F: +90 212 297 85 25