



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / *Project name* :
Yer/ *Location* :
Sıra/ *Item* #:
Adet/ *Qty* :
Model #:

Model:
P9EIP80

P9EIP80
Izgara Pleyt Elektrikli 80x90 / *Electric Fry Top 80x90*



- Ergonomik, modern tasarım.
 - Kompakt cihaz, mükemmel performans
 - Güçlü , verimli ısı plakaları
 - Paslanmaz çelik gövde
 - Hijyenik, kolay temizlenebilir
 - Birinci kalite malzeme
 - Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
 - Kolay, pratik kullanım
- ● ●
- *Ergonomic, modern design.*
 - *Compact appliance, great performance.*
 - *Powerful, efficiency hot plates*
 - *Stainless steel body*
 - *Hygienic , easy to clean*
 - *First class components*
 - *Enduring, sturdy appliance*
 - *Easy, practical to use*

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Paketli Hacim Package Volume (m³)
PgEIP80	800x900x250	7,5	400 V 3 N PE 50/60	95	840x990x470	104	0,39



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanlar kullanılmıştır.
- 15 mm kalınlığında satine çelik düz temperli pleyt demiri kullanılmıştır. 1/2 nervürlü ve tam nervürlü seçenekleri mevcuttur.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters.
- 15 mm thick satin steel smooth tempered plate is given as standard. 1/2 ribbed and fully ribbed options are available.
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied.




İşlevsel Özellikler Functional Features



- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanlar eşit ısı dağılımı sağlar
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Pişirme yüzeyi ölçüleri 728x736 mm'dir.
- Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 6 adet 1,25 kW gücünde rezistan kullanılır.
- Toplam güç 7,5 kW'dır.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- Cooking plate surface 728x736 mm
- Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 6 units 1,25 kW heaters are used.
- Total power is 7,5 kW
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems.

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- The thermostat control prevents the plate temperature from exceeding the set value.
- Compliance with CE standards and directives.



E: Electric

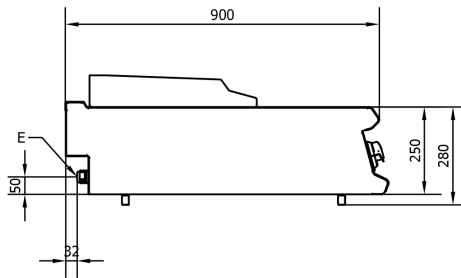

KRISTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr