



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :
Yer/ Location :
Sıra/ Item #:
Adet/ Qty :
Model #:

Model:
UMPI09G02

UMPI09G02
Kuzine Fırını Gazlı 80x90 / Gas Oven Range 80x90



- Ergonomik, modern tasarım.
 - Kompakt cihaz, mükemmel performans
 - Güçlü , verimli ısı plakaları
 - Paslanmaz çelik gövde
 - Hijyenik, kolay temizlenebilir
 - Birinci kalite malzeme
 - Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
 - Kolay, pratik kullanım
- ● ●
- Ergonomic, modern design.
 - Compact appliance, great performance.
 - Powerful, efficiency hot plates
 - Stainless steel body
 - Hygienic , easy to clean
 - First class components
 - Enduring, sturdy appliance
 - Easy, practical to use

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)/ LPG (kg/h)	Paketli Hacim Package Volume (m ³)
UMPI09G02	800x900x570	8	86	840x990x700	96	0,85 - 0,63	0,58



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

Model:
UMPI09G02

UMPI09G02

Kuzine Fırını Gazlı 80x90 / Gas Oven Range 80x90



ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features


- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır.
- High performance stainless steel burner
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel.
- An ergonomic stainless steel oven handle is used.

İşlevsel Özellikler Functional Features



- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- 20-40-65 mm derinliğinde 6 adet GN 1/1 veya 3 adet GN 2/1 küvet kullanılabilir.
- 80-300 °C termostatlı musluk kullanılmıştır
- Toplam güç 7,5 kW'dır.
- Tüketim; NG: 0,79 m³/h LPG: 0,59 kg/h
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- At 20-40-65 mm depth 6 units GN 1/1 container or 3 units GN 2/1 can be used.
- 80-300 °C thermostatic gas valve
- Total power is 7,5 kW
- Consumption; NG: 0,79 m³/h LPG: 0,59 kg/h.

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentaly flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives.

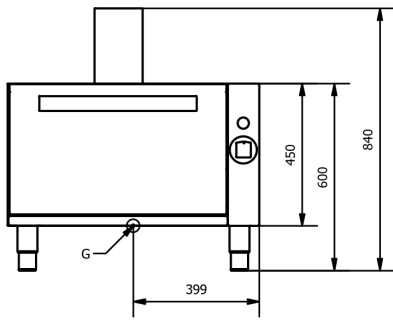

G: Gas

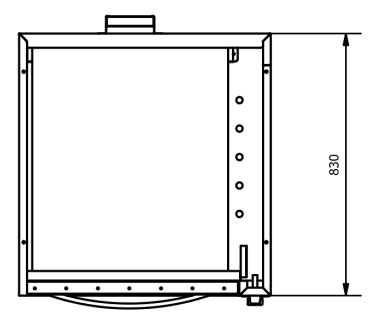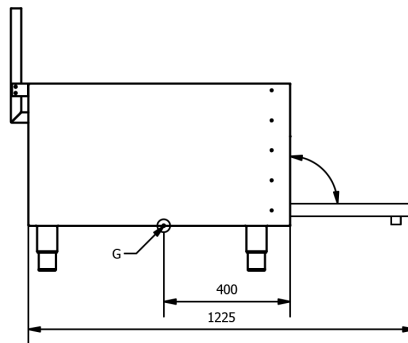

KRISTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr