



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / *Project name* :
Yer/ *Location* :
Sıra/ *Item* #:
Adet/ *Qty* :
Model #:

Model:
UMPI15G02

UMPI15G02
Devrilir Tava Gazlı 120x90 / Gas Tilting Pan 120x90



- Ergonomik, modern tasarım.
 - Kompakt cihaz, mükemmel performans
 - Güçlü , verimli ısı plakaları
 - Paslanmaz çelik gövde
 - Hijyenik, kolay temizlenebilir
 - Birinci kalite malzeme
 - Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
 - Kolay, pratik kullanım
- ● ●
- *Ergonomic, modern design.*
 - *Compact appliance, great performance.*
 - *Powerful, efficiency hot plates*
 - *Stainless steel body*
 - *Hygienic , easy to clean*
 - *First class components*
 - *Enduring, sturdy appliance*
 - *Easy, practical to use*

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Voltaj Voltage (Hz)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h) / LPG (kg/h)	Kapasite Capacity (Lt)	Paketli Hacim Package Volume (m ³)
UMPI15G02	1200x900x850	28	184	1240x990x1070	200	230 V AC N PE 50/60	2,96 - 2,19	120	1,313



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

Model:
UMPI15G02

UMPI15G02

Devrilir Tava Gazlı 120x90 / Gas Tilting Pan 120x90



ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features


- 8 mm kalınlığında pişirme tabanı AISI 304 paslanmaz çeliktir.
 - Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
 - Çift cidarlı üst kapak iyi bir izolasyon sağlar
 - Ergonomik, paslanmaz kapak kulbu kullanılmıştır.
 - Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
 - Manuel kaldırma mekanizmasıyla kolay boşaltma yapılır.
 - Tava kapasitesi 120 lt'dir.
- ● ●
- 8 mm thickness cooking base is made of AISI 304 stainless steel
 - High performance stainless steel burner
 - Double-skinned top cover provides good insulation
 - An ergonomic stainless steel handle is used.
 - Special design control button prevents water infiltration into the panel.
 - Easy emptying with manual lifting mechanism.
 - The pan capacity is 120 lt.

İşlevsel Özellikler Functional Features

- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
 - Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvete su dolumu yapılır.
 - Yüksek alevli brülör pleyt yüzeyinde eşit ısı dağılımı sağlar.
 - Ateşleme işlemi, gaz düğmesi çakmak konumundayken otomatik olarak gerçekleşir.
 - 50-300 °C termostat kontrolüyle pişirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
 - Brülör 28 kW gücündedir.
 - Tüketim; NG: 2,96 m³/h LPG: 2,19 kg/h
- ● ●
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
 - When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve, and the water inlet on the upper table is filled the tank with water.
 - High flame burner provides uniform heat distribution on plate surface.
 - Ignition occurs automatically when the gas switch is in the ignition position.
 - 50-300 °C thermostat for heat control
 - Burner power is 28 kW
 - Consumption; NG: 2.96 m³/h LPG: 2.19 kg/h

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
 - Alev denetim tertibatı (termokupl), yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser, gaz kaçağını önler.
 - Emniyet termostadı (termik), termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek rezistansı ve cihazı korur.
 - Cihaz çalışır durumdayken tava kaldırılınca brülör söner, inince otomatik yanar.
 - Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- ● ●
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used.
 - Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidental flame goes out; prevents gas leakage
 - The safety thermostat (limiter) protects the device and the resistance by cutting off the circuit at high temperatures if the thermostat is disabled.
 - During in operation, the burner goes out when the pan is lifted up and the burner automatically goes on when the pan is lifted down
 - Compliance with CE standards and directives.

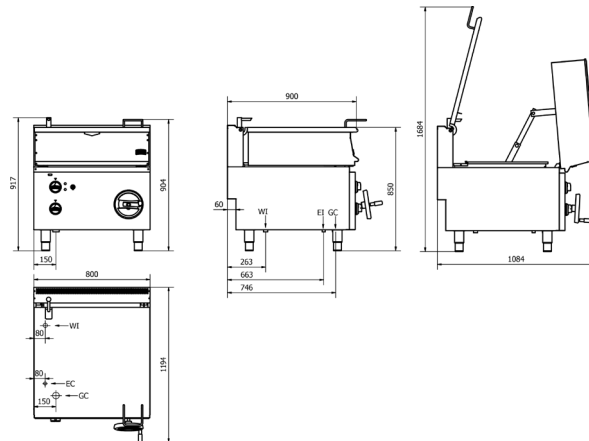

KRİSTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr