



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / *Project name* :
Yer/ *Location* :
Sıra/ *Item* #:
Adet/ *Qty* :
Model #:

Model:
P9EFR40

P9EFR40
Fritöz Elektrikli 40x90 / *Electric Fryer 40x90*



- Ergonomik, modern tasarım.
 - Kompakt cihaz, mükemmel performans
 - Güçlü , verimli ısı plakaları
 - Paslanmaz çelik gövde
 - Hijyenik, kolay temizlenebilir
 - Birinci kalite malzeme
 - Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
 - Kolay, pratik kullanım
-●●.....
- *Ergonomic, modern design.*
 - *Compact appliance, great performance.*
 - *Powerful, efficiency hot plates*
 - *Stainless steel body*
 - *Hygienic , easy to clean*
 - *First class components*
 - *Enduring, sturdy appliance*
 - *Easy, practical to use*

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Kapasite Capacity (Lt)	Paketli Hacim Package Volume (m³)
PgEFR40	400x900x850	15	400 V 3 N PE 50/60	42	440x990x1070	49	32	0,466



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

Model:
P9EFR40

P9EFR40
Fritöz Electric 40x90 / Electric Fryer 40x90



ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features



- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
 - Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
 - Tek küvet , iki sepet, 32 lt yağ kapasitesi
 - Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
 - Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
 - Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
-●●●.....
- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
 - Stainless steel AISI 304 long life heaters.
 - Single tank, two basket, 32 lt oil capacity
 - Special design control button prevents water infiltration into the panel.
 - Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
 - The height difference between upper table and tank prevents oil overflow.

İşlevsel Özellikler Functional Features

- Küvet içindeki rezistanslar hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
 - Rezistans bloğu kaldırma mekanizması küvet temizliğini kolaylaştırır.
 - 100-180 °C termostat kontrolüyle yağ sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
 - Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
 - 1 adet 15 kW gücünde rezistans kullanılır.
 - Toplam güç 15 kW'dır.
 - Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
-●●●.....
- The heaters in the tank provide quick and uniform heat distribution
 - Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
 - 100-180 °C thermostat for oil heat control
 - Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz
 - 15 kW heater is used.
 - Total power is 15 kW
 - It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle yağ sıcaklığı istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
 - Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler.
 - Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
-●●●.....
- The thermostat control prevents the oil temperature from exceeding the set value.
 - The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled, it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming.
 - Compliance with CE standards and directives

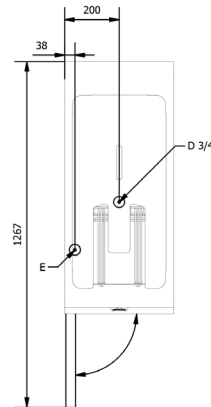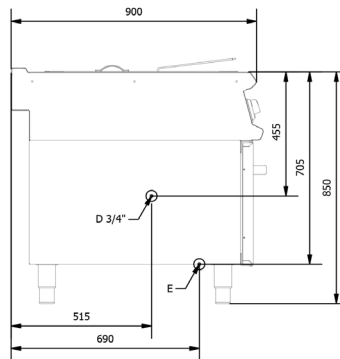

KRİSTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr