



**KRİSTAL ENDÜSTRİYEL**  
**CRYSTAL INDUSTRIAL**  
Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım  
2. Cadde No.: 16 Döşemealtı  
Antalya /TÜRKİYE 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22  
Fax: 00 90 242 258 00 68  
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :  
Yer/ Location :  
Sıra/ Item #:  
Adet/ Qty :  
Model #:

**Model:**  
**UMPI0204**

**UMPI0204**  
**Fritöz Elektrikli 80x90 / Electric Fryer 80x90**



- Ergonomik, modern tasarım.
  - Kompakt cihaz, mükemmel performans
  - Güçlü , verimli ısı plakaları
  - Paslanmaz çelik gövde
  - Hijyenik, kolay temizlenebilir
  - Birinci kalite malzeme
  - Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
  - Kolay, pratik kullanım
- ..... • • .....
- *Ergonomic, modern design.*
  - *Compact appliance, great performance.*
  - *Powerful, efficiency hot plates*
  - *Stainless steel body*
  - *Hygienic , easy to clean*
  - *First class components*
  - *Enduring, sturdy appliance*
  - *Easy, practical to use*

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Kapasite Capacity (Lt)	Paketli Hacim Package Volume (m³)
UMPI0204	800x900x850	30	400 V 3 N PE 50/60	70,75	840x990x1070	80	32+32	0,889



ONAY  
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ  
DELIVERY TIME:

## ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

### Yapısal Özellikler Constructian Features




- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
  - Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
  - Çift küvet , dört sepet, 2\*32 lt yağ kapasitesi
  - Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
  - Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yan yana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
  - Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- ..... ● ● .....
- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
  - Stainless steel AISI 304 long life heaters.
  - Double tank, four basket, 2\*32 lt oil capacity
  - Special design control button prevents water infiltration into the panel
  - Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene proplems
  - The height diffrence between upper table and tank prevents oil overflow.

### İşlevsel Özellikler Functional Features

- Küvet içindeki rezistanslar hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
  - Rezistans bloğu kaldırma mekanizması küvet temizliğini kolaylaştırır.
  - 100-180 °C termostat kontrolüyle yağ sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
  - Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
  - 2 adet 15 kW gücünde rezistans kullanılır.
  - Toplam güç 30 kW'dır.
  - Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- ..... ● ● .....
- The heaters in the tank provide quick and uniform heat distribution
  - Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
  - 100-180 °C thermostat for oil heat control
  - Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz
  - 2 units 15 kW heater is used.
  - Total power is 30 kW
  - It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system

### Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle yağ sıcaklığı istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
  - Emniyet termostatı (termik) yağızlı çalışmalarında rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yanın alev olmasını önerler.
  - Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- ..... ● ● .....
- The thermostat control prevents the oil temperature from exceeding the set value.
  - The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled, it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming.
  - Compliance with CE standards and directives.

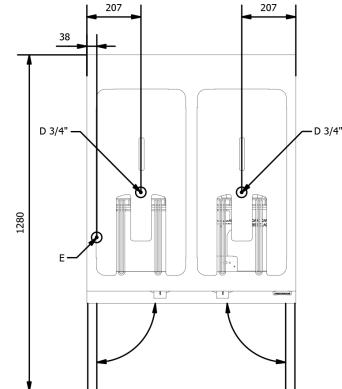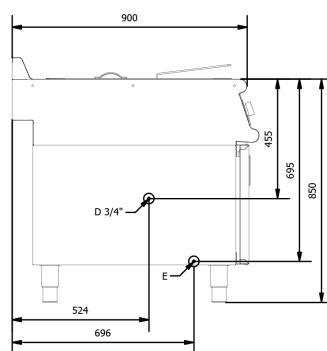

## KRİSTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Stree No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68  
[www.crystal.com.tr](http://www.crystal.com.tr)