





Kristal Endüstriyel; kaliteye verdiği önem ve geniş ürün grupları sayesinde her yıl kendini geliştiren, Türkiye'nin önde gelen profesyonel soğutma üreticisidir.

Geniş ürün grubumuz; ileri teknoloji, yüksek performans ve kullanıcı dostu tasarımıyla; dikey tip buzdolapları, yatay tip buzdolapları, hazırlık buzdolapları, banket arabaları, şok soğutucular, hamur mayalandırma - bekletme dolapları, teşhir üniteleri, fırın & pastane dolapları ve soğuk odaları içermektedir.

Kristal Endüstriyel olarak, her iyi fikrin iyi bir yol haritası ile başladığını biliyoruz. En iyi sonuçlara ulaşabilmek için misyonumuz;

- Sadece bir ürün tedarikçisi olmak değil aynı zamanda güvenilir, profesyonel bir anlayış ile üretmek,
- Bütün global partnerlerimizin Kristal Endüstriyel ile ilk günlerinden itibaren sorunsuz iş akışına sahip olmaları,
- Kendimizi en yüksek uluslararası standartlara adanmak ve sektörün gelişmesinde öncü firma olabilmek,

Kristal Endüstriyel; 76.000 m2 alan üzerinde, CNC tabanlı zengin makine parkuru ve 400 kişilik konusunda uzman, genç, dinamik ve yenilikçi ekibi ile, hatasız üretime odaklı bir operasyon ağı oluşturmuştur. Kalite anlayışı ISO 9001, CE, TSE belgeleri ve çeşitli uluslararası kalite sertifikaları ile belgelenmiştir.

Crystal Industrial is a leading professional refrigeration manufacturer that places a great emphasis on the quality of its wide product range. It includes cabinets, refrigerated counters, preparation refrigerators, banquet trolleys, blast chillers, retarder provers, display units, pastry & bakery refrigerators, and cold rooms.

We believe that every brilliant idea comes from well-defined needs and continues with a strong, planned road map to achieve the best outcomes. Following 25+ years of experience, we design and manufacture a broad range of products that allows us to fully furnish and equip any professional kitchen.

We know our customers' needs and desires and are able to provide end-to-end solutions that handle even minor requirements.

Our core objectives are:

- To manufacture high-quality products and carry out a trustworthy professional philosophy.
- To provide a flawless business structure to our global partners starting from day one.
- To commit to the highest international quality standards and to be one of the cutting-edge technology companies in our sector.

Crystal Industrial has established its operations headquartered in an area of 76.000 m², focusing on automated production with CNC machinery and the dedication of a specialized team consisting of 400 employees. Our commitment to quality and sustainable practices has been approved with ISO 9001, CE and TSE certificates, as well as many other international quality certificates.




GAZ VAKUM/ŞARJ CİHAZI

Test üst seviyede hassasiyetle yapılmaktadır. Prosesin doğruluğu, sisteme N2 şarjı, Vakum ve Soğutucu gaz şarjı ile modern cihazlarla kontrol edilmektedir.

GAS VACUUM / CHARGER

The test provides a high level of accuracy. The system is charged with Nitrogen and refrigerant gas, so the vacuum is controlled with modern devices.

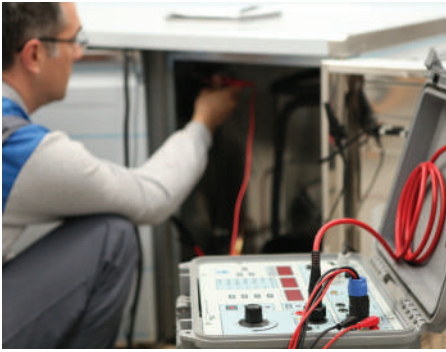

KAÇAK AKIM, TOPRAKLAMA VE İZOLASYON KONTROL CİHAZI

Kullanıcı için gereken tüm güvenlik önlemleri, standartlara uygun olarak alınmaktadır. Sisteme 500 V, DC tatbik edilerek "Yalıtım direnci", 1000 V ile 4000 V AC tatbik edilerek "Dayanma gerilimi" ve güç kaynağı "Kaçak akımı" kontrol edilmektedir.

LEAKAGE CURRENT, GROUNDING AND ISOLATION CONTROL DEVICE

All necessary security measurements are taken in accordance to international standards. Controls are made by applying 500 V DC to the system for testing "isolation resistance", and 1000 V and 4000 V AC for testing "voltage endurance" and power supply "leakage current".




GAZ KAÇAK KONTROL DEDEKTÖRÜ

Dedektör ile sistemdeki ve ortamdaki gaz kaçak testi yapılır. Soğutucu gaz kaçak testi ile 0.5 g/yıl hassasiyetinde kontrol yapılmaktadır.

GAS LEAKAGE CONTROL DETECTOR

The gas leakage detection test is performed within the system and the environment. The refrigerant gas leakage test is made with a precision of 0.5 g/year.

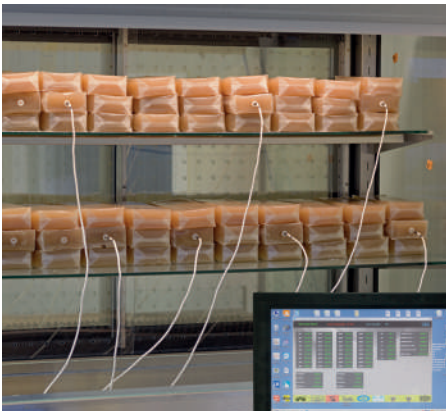


PERFORMANS TEST SİSTEMİ


Teknik değerlerin ve performansın, dünya standartlarında ölçümünü ve geriye dönük bilgi bankasının oluşturulmasına olanak sağlayan çağdaş uygulamalar yapılmaktadır. Dolap içinde en uzak noktalarda ısı, kondens giriş çıkış ısısı, akım, güç, enerji (w/h) ve voltaj ölçülmektedir.

PERFORMANCE TESTING SYSTEM

We gather data on technical values and ultimate performance measurements which allow us to make modern implementations. We measure voltage, power, energy (w/h), condensate entry and exit temperature and heat.

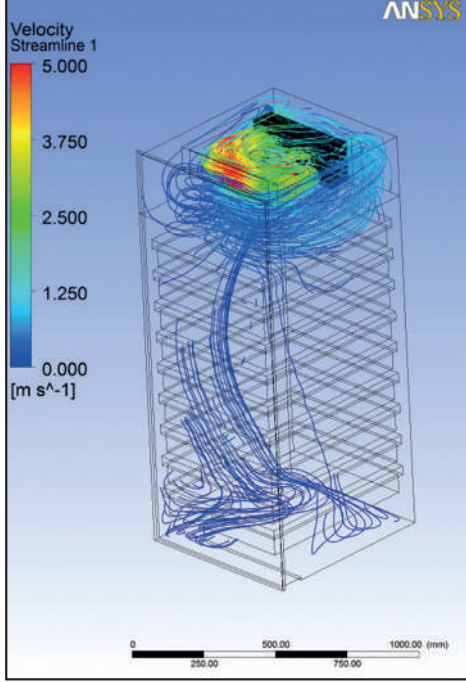

Geleneksel Tasarım
Conventional Design

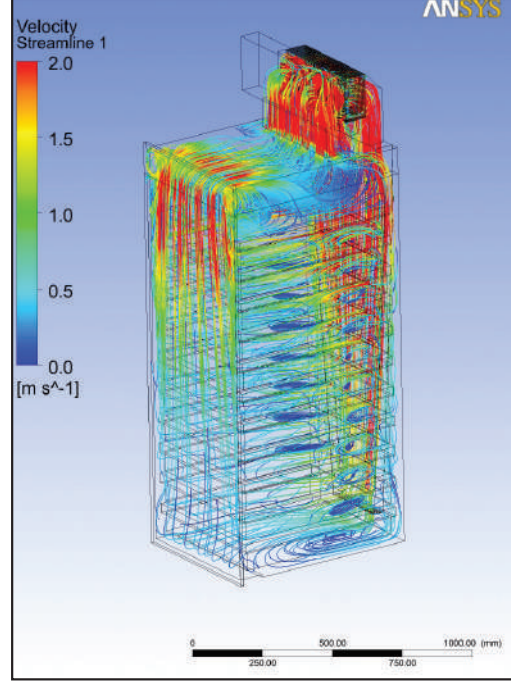

Crystal Tasarım
Crystal Design

Tasarımlarımızda kullandığımız CFD simülasyon programları ile dolap içinde homojen hava dağılımı sağlanmıştır. Böylelikle Crystal dolapları geleneksel tasarıma sahip buzdolaplarına göre %46 daha az enerji tüketmektedir. Amaç, kullanıcıya, standartlara uygun, güvenli ve yüksek performanslı soğutucular sunmak ve kademeli kontrol sistemi ile bunu sağlayacak bütünlüğü oluşturmaktır.

Our R&D department employs in-house computational fluid dynamics (CFD) and other design tools to simulate and guarantee a homogeneous cold air flow inside the refrigerator's cabinet. The inside temperature remains stable, requiring 46% less energy consumption than regular traditional refrigerators. Our goal is to reach appropriate standards and provide safe-to-use, high-performance coolers and control systems.





İÇİNDEKİLER / INDEX

1	ŞİRKET TANITIMI COMPANY INFORMATION	2-7
2	DİKEY TİP BUZDOLAPLARI UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS	8-27
3	ŞOK SOĞUTUCU & DONDURUCULAR BLAST CHILLERS & FREZEERS	28-32
4	YATAY TİP BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS	33-47
5	HAZIRLIK BUZDOLAPLARI PREPARATION REFRIGERATORS	48-62
6	MOBİL BÜFELER MOBILE BUFFETS	63-67
7	BANKET ARABALARI BANQUET TROLLEYS	68-72
8	TEŞHİR ÜNİTELERİ DISPLAY REFRIGERATORS	73-80
9	ANKASTRE TEŞHİR ÜNİTELERİ DROP-IN DISPLAY REFRIGERATORS	81-89
10	İÇECEK DOLAPLARI BEVERAGE REFRIGERATORS	90-96
11	MODÜLER SOĞUK ODA SİSTEMLERİ MODULAR COLD ROOM SYSTEMS	97-101

SOĞUTMA / REFRIGERATION





21 adet Raf
Kapasiteli.
5,5 cm Aralıklı.

21 Unit Shelf
Holder Capacity.
5,5 cm Spaced.



A



Pres Baskılı Hijyenik Raf
Sistemi.
Embossed Hygienic Guides
System



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 85 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitleli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21 katlı, sıvımalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 85 mm thick and 42 kg/m³ density.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Lockable, reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- 21 level embossed guides for shelves or GN containers.
- Ventilated air chamber.
- Interior LED light.
- Auto defrost with hot gas.
- The product will come with 3 polyethylene coated shelves.
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CGL 700 S	-2/+8	700x875x2090	650	R290A	304	85	220-230/50	250	130	740x900x2240
CGL 700 D	-10/-22	700x875x2090	650	R290A	304	85	220-230/50	600	135	740x900x2240

Green Line İki Kapılı
Green Line Double Doors

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 85 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21x2 katlı, sıvı malı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 6 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 85 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Lockable, reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- 21 x 2 level embossed guides for shelves or GN containers
- Ventilated air chamber
- Interior LED light
- Auto defrost with hot gas
- The product will come with 6 polyethylene coated shelves
- Suitable for 43°C ambient temperatures



Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CGL 1400 S	-2/+8	1375x875x2090	1300	R290A	304	85	220-230/50	400	180	1420x900x2250
CGL 1400 D	-10/-22	1375x875x2090	1300	R290A	304	85	220-230/50	720	190	1420x900x2250

21 adet Raf
Kapasiteli.
5,5 cm Aralıklı.
21 Unit Shelf
Holder Capacity.
5,5 cm Spaced.



Pres Baskılı Hijyenik Raf
Sistemi
Embossed Hygienic Guides
System

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitleli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21 katlı, sıvımalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- Interior LED light
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Lockable, reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- 21 level embossed guides for shelves or GN containers
- Ventilated air chamber
- High class energy saving design
- Auto defrost with hot gas
- The product will come with 3 polyethylene coated shelves
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler Options

Cam Kapı
Glass Door



Tekerlek
Castor



Ayak Pedalı
Foot Switch



Yarım Kapı
Wicket



Raf
Shelf



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
PRO 701 S	-2/+8	675x860x2050	650	R290A	304	70	220-230/50	250	122	720x900x2190
PRO 701 D	-10/-22	675x860x2050	650	R290A	304	70	220-230/50	600	125	720x900x2190

Profesyonel İki Kapılı
Professional Line Double Doors

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21x2 katlı, sıvımalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 6 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- Interior LED light
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Lockable, reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- 21x2 level embossed guides for shelves or GN containers
- Ventilated air chamber
- High class energy saving design
- Auto defrost with hot gas
- The product will come with 6 polyethylene coated shelves
- Suitable for 43°C ambient temperatures



42 adet Raf
Kapasiteli.
5,5 cm Aralıklı.
42 Unit Shelf
Holder Capacity.
5,5 cm Spaced.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lb)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
PRO 1401 S	-2/+8	1350x860x2050	1300	R290A	304	70	220-230/50	400	185	1400x900x2210
PRO 1401 D	-10/-22	1350x860x2050	1300	R290A	304	70	220-230/50	720	190	1400x900x2210

Dikey Tip Buzdolapları Upright Type Refrigerators

Standart Tek Kapılı Standard Line Single Door

21 adet Raf
Kapasiteli.
5,5 cm Aralıkli.

21 Unit Shelf
Holder Capacity.
5,5 cm Spaced.



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Ayarlı kızaklı raf sistemi
- Standart hava yönlendirme sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Auto defrost with hot gas
- Adjustable shelvesystem
- Standart air circulation system
- The product will come with 3 polyethylene coated shelves
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler Options



Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
STD 700 S	-2/+8	700x850x2060	600	R290A	304	70	220-230/50	250	122	740x900x2200
STD 700 D	-10/-22	700x850x2060	600	R290A	304	70	220-230/50	600	125	740x900x2200
STD 700 S-E	-2/+8	700x850x2060	600	R290A	430	70	220-230/50	250	122	740x900x2200
STD 700 D-E	-10/-22	700x850x2060	600	R290A	430	70	220-230/50	600	125	740x900x2200

Standart İki Kapılı Standard Line Double Doors

Dikey Tip Buzdolapları Upright Type Refrigerators

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Ayarlı, kızaklı raf sistemi
- Standart hava yönlendirme sistemi
- 6 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Auto defrost with hot gas
- Adjustable shelf system
- Standart air circulation system
- The product will come with 6 polyethylene coated shelves
- Suitable for 43°C ambient temperatures



Seçenekler Options



Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
STD 1400 S	-2/+8	1400x850x2060	1250	R290A	304	70	220-230/50	400	175	1440x900x2220
STD 1400 D	-10/-22	1400x850x2060	1250	R290A	304	70	220-230/50	720	185	1440x900x2220
STD 1400 S-E	-2/+8	1400x850x2060	1250	R290A	430	70	220-230/50	400	175	1440x900x2220
STD 1400 D-E	-10/-22	1400x850x2060	1250	R290A	430	70	220-230/50	720	185	1440x900x2220



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Bakır borulu ve alüminyum panelli özel evaporatör
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 7 adet polietilen raf ile gönderilmektedir
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Easy closing hinges design and door lock
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- Interior illumination with LED
- Fan refrigeration system
- Custom design evaporator with aluminium panel with copper pipe installation.
- Auto defrost with hot gas
- The product will come with 7 polyethylene shelves
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
GLT 700	-12/-24	700x920x2070	16,5x36x12 48 Ad/pcs	R452A	304	70	220-230/50	850	170	740x960x2215

Kompakt Buzdolapları Compact Refrigerators

Çikolata Dolabı Chocolate Cabinet

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla enjekte edilmiş CFC içermeyen, 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Net görüş sağlayan aydınlatma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği
- Yüksek hassasiyetli nem ve sıcaklık göstergeli dijital dokunmatik kontrol paneli
- Servis ve temizlik kolaylığı sağlayan monoblok soğutma sistemi
- Sıcaklık değeri +12°C/+20°C ve maximum %60 nem sınırı
- İç hava dağılımı, çikolatanın en iyi şekilde saklanması için dizayn edilmiştir
- 21 katlı sıvımalı raf sistemi
- 5 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Lockable and self-closing door
- Interior led light
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures
- Digital touch screen display with high-precision humidity and temperature control
- Monoblock cooling system providing ease of service and cleaning
- Working temperature +12°C/+20°C and max %60 RH humidity
- Interior air distribution is designed for optimal chocolate preservation
- 21 level embossed guides for shelves or GN containers
- The product will come with 5 polyethylene coated shelves



Seçenekler Options

Tekerlek
Castor



Ayak Pedali
Foot Switch



Cam Kapı
Glass Door



Model Model	İç ISI Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G Refrig. Gas Type	Ortam Sıcaklık-Nem Ambient Temp-Hu- midity	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
UMBD_CHC700	+12/+22	675x860x2050	650	R290A	MAX 30C / %50	70mm	220-230V/50Hz	280	122	720x900x2190



40

60

60

60

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Soğutucu veya fermantasyon dolabı olarak kullanılabilme
- Fermantasyon durdurma özelliği
- İleri tarihli, gerçek zaman ayarlı otomatik fermantasyon sistemi
- 90 adet program kayıt imkanı
- Soğuk buhar, hassas nem ve sıcaklık kontrol sistemi.
- 20 adet kızaklı raf sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği
- WiFi sistemi ile uzaktan takip ve HACCP kayıt görüntüleme yazılımı

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- Self closing, reversible spring-hinged doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Ventilated air chamber. Interior LED light
- Auto defrost with hot gas
- Application of cooling or fermentation process
- Suspending the fermentation process feature
- Forthcoming real-time automated fermentation system
- 90 programs storing capacity
- Precise temperature sensitive and ultrasonic humidity sensitive control system
- 20 slides racking system
- Suitable for 43°C ambient temperatures
- Remote access via WIFI connection and HACCP recording software

Seçenekler Options

Tekerlek
Castor

Ayak Pedalı
Foot Switch



Model Model	İç ısı ve Nem Interior Tem. - r.H (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CRP 46 S	-5/+40 %50-%80r.H	675x970x2050	40x60 20 ad/pcs	R452A	304	70	220-230/50	1250	140	715x1010x2190
CRP 68 S	-5/+40 %50-%80r.H	800x1100x2070	60x80 20 ad/pcs	R452A	304	70	220-230/50	2000	170	840x1140x2215

*HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Points - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları

Unlu Mamüller Dolabı Bakery & Pastry Refrigerators


Dikey Tip Buzdolapları Upright Type Refrigerators

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitle kapılar
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Kızaklı raf sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Lockable, reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Ventilated air chamber
- Auto defrost with hot gas
- Rack system
- Suitable for 43°C ambient temperatures

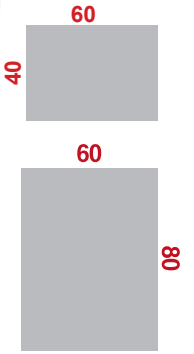

Seçenekler Options

Tekerlek Castor



Ayak Pedalı Foot Switch



Cam Kapı Glass Door



Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CBP 46 S	-2/+8	675x860x2050	40x60 20 ad/pcs	R290A	304	70	220-230/50	300	120	715x900x2200
CBP 46 D	-10/-22	675x860x2050	40x60 20 ad/pcs	R290A	304	70	220-230/50	500	123	715x900x2200
CBP 68 S	-2/+8	800x995x2070	60x80 20 ad/pcs	R290A	304	70	220-230/50	450	140	840x1040x2215
CBP 68 D	-10/-22	800x995x2070	60x80 20 ad/pcs	R290A	304	70	220-230/50	850	145	840x1040x2215



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Statik soğutma sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı ayarlanabilen kızaklı raf ile gönderilmektedir
- Ayarlı kızaklı raf sistemi
- Otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- High class energy saving design
- Reversible and self closing doors
- Static cooling system
- The product will come with 3 polyethylene coated shelves
- Adjustable rack system
- Auto defrost system
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler Options



Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CSC 700	-2/+2	700x820x2050	600	R452A	304	70	220-230/50	300	125	760x880x2140

İki Kapılı Et ve Balık Buzdolapları
Double Door Meat and Fish Refrigerators

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators



Seenekler
Options



Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CSC 1400	-2/+2	1400x820x2050	1300	R452A	304	70	220- 230/50	500	175	1460x880x2140



TR

- Paslanmaz çelik iç (AISI 304) ve dış gövde (AISI 430)
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Cam kapılı
- 5 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior (AISI 430) and interior (AISI 304) stainless steel body
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thick and 42 kg/m³ density
- Easy closing hinges design and door lock
- Air managing system which provides interior refrigeration balance
- Fan refrigeration system
- Interior illumination with LED
- Glass door
- The product will come with 5 polyethylene coated shelves
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options



Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CDM 550	+2/+8	740x660x2110	500	R290A	304	40	220-230/50	280	133	770x660x2255
CDM 550-P	+2/+8	740x630x2110	500	R290A	304	40	220-230/50	280	130	770x790x2255

İki Kapılı Teşhir Dolabı Double Door Display Refrigerators

Dikey Tip Buzdolapları Upright Type Refrigerators



Seenekler Options

Kilit
Lock



Tekerlek
Castor



Raf
Shelf



Model Model	İ ısı Interior Tem. (°C)	Ölüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	G Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Öl. Packing Dim.(mm)
CDM 1000	+2/+8	1110x760x2110	1000	R290A	304	40	220-230/50	600	182	1140x790x2255
CDM 1000-P	+2/+8	1110x730x2110	1000	R290A	304	40	220-230/50	600	175	1140x760x2255



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Tek fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Paslanmaz özel sac raf
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN


- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- Auto defrost with hot gas
- Ventilated cooling system
- Interior illumination with LED
- Special design stainless steel shelves.
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor



Renkler
Colors



Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CSS 700 S	-2/+8	700x840x2184	600	R290A	304	70	220-230/50	300	195	760x900x2345
CSS 700 D	-10/-22	700x840x2184	600	R452A	304	70	220-230/50	600	200	760x900x2345

İki Kapılı Şarküteri Dolabı
Double Door Charcuterie Display

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Paslanmaz özel sac raf
- Aydınlatmalı kanopi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- Auto defrost with hot gas.
- Double ventilated cooling system
- Interior illumination with LED
- Special design stainless steel shelves
- Canopy lightening
- Suitable for 43°C ambient temperatures




Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor



Renkler
Colors



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refr. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CSS 1400 S	-2/+8	1400x850x2205	1200	R290A	304	70	220-230/50	720	340	1440x900x2365
CSS 1400 D	-10/-22	1400x850x2205	1200	R452A	304	70	220-230/50	1600	350	1440x900x2365



TR

- 316 paslanmaz iç gövde kalitesi
- Otomatik UV sterilizasyon sistemi
- Değiştirilebilir aktif karbon koku alıcı
- Soğuk buhar, hassas nem ve sıcaklık kontrol sistemi
- Paslanmaz özel raf ile birlikte gönderilmektedir. (Tek kapılıda 4, çift kapılıda 8 adet)
- Kolay temizlenebilir ve değiştirilebilir özel tuz hazneleri
- Dolap iç bölümünden su tahliye sistemi
- WiFi sistemi ile uzaktan takip ve HACCP kayıt görüntüleme yazılımı
- Kabin içi nem ve sıcaklık göstergeli dijital kontrol cihazı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar
- %65-80 aralığında otomatik iç kabin nemlendirmesi
- Bakır borulu ve alüminyum panelli özel evaporatör
- Ledli kanopi ve iç aydınlatma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Interior 316 stainless steel quality
- Automatic UV sterilization system
- Replaceable activated carbon odor sensor
- Cold steam, sensitive humidity, and temperature control system
- Comes with a special stainless steel shelves. (4 pcs in single door, 8 pcs in double door)
- Easy to clean and replace special salt compartments
- Interior cabinet water drainage system
- Remote access via WIFI connection and HACCP recording software
- Digital display to control interior humidity and temperature
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Self-closing glass doors
- %65-%80 Automatic interior moistening
- Custom design evaporator with aluminum panel and copper pipe installation
- Canopy led and interior lighting system
- Automatic defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler Options

Tekerlek
Castor



Et Askı Aparatı
Meat Hanging
Apparatus



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CDA 650	+1/+3	800x870x2205	700	R290A	316	70	220-230/50	500	190	840x880x2365

*HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Points - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları

İki Kapılı Et Kurutma / Yaşlandırma Dolabı
Double Door Dry Aged Cabinet

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators



Seenekler Options

Tekerlek
Castor



Et Askı Aparatı
Meat Hanging
Apparatus



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CDA 1300	+1/+3	1400x870x2205	1400	R290A	316	70	220-230/50	500	350	1440x880x2365

*HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Points - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları



ŞOK SOĞUTUCULAR / DONDURUCULAR
BLAST CHILLERS / FREZEERS





TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 1/1 küvet ve 40x60 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Easy closing hinges design and door lock
- Custom design digital electronic control panel
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High performance and energy sufficiency at its own class
- Fan refrigeration system
- Stainless steel shelf system compatible with GN 1/1 pans and 40x60 trays
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler Options

Model Model	İç Isı Interior Temp (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Soğutucu G Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CBF14	+90/+3 +90/-18	770x810x855	GN 1/1 5 ad/pcs (14-20 kg)	R452A	304	70	220-230/50	1500	98	810x860x1000



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 1/1 küvet ve 40x60 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Easy closing hinges design and door lock
- Custom design digital electronic control panel
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High performance and energy sufficiency at its own class
- Fan refrigeration system
- Stainless Steel shelf system compatible with GN 1/1 pans and 40x60 trays
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Model Model	İç Isı Interior Tem (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Soğutucu G Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Pack- ing Dim.(mm)
CBF 28	+90/+3 +90/-18	770x810x1790	GN 1/1 10 ad/pes (28-32 kg)	R452A	304	70	380/50	2000	195	810x860x1935



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans.
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 2/1 küvet ve 60x80 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Easy closing hinges design and door lock
- Custom design digital electronic control panel
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High performance and energy sufficiency at its own class
- Fan refrigeration system
- Stainless Steel shelf system compatible with GN 2/1 pans and 60x80 trays
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler Options

Model Model	İç Isı Interior Tem (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Soğutucu G Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CBF 56	+90/+3 +90/-18	1015x960x1790	GN 2/1 10 ad/pcs (56-64 kg)	R452A	304	70	380/50	3000	245	1055x1000x1935

YATAY TİP BUZDOLAPLARI
REFRIGERATED COUNTERS





TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Zemin üzerinde ayakları olmadan kullanılabilmesini sağlayan özel ön menteşe tasarımı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Teknik servis kolaylığı sağlayan sürgü sistemli önden erişimli monoblok soğutma grubu
- Sadece önden hava sirkülasyonu sağlayan soğutma ünitesi
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılımı dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan üstün tasarım
- Kolaylıkla kapı ve çekmece yer değişimini sağlayan teknik tasarım
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Special front hinge design which allows the refrigerator to be placed directly on the surface without legs
- Monoblock refrigeration group with front sliding hinge for easy maintenance
- Special technical design for the easy door and drawer displacement
- Front air-circulation refrigeration system
- Hygienic and ergonomic interior design
- Air circulation managing system which provides interior air ventilation balance
- High class energy efficiency design
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options



Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
PRO 160 S	-2/+8	960x600x850	100	R290A	304	70	220-230/50	275	115	1000x640x920
PRO 160 D	-10/-22	960x600x850	100	R290A	304	70	220-230/50	620	120	1000x640x920
PRO 170 S	-2/+8	960x700x850	120	R290A	304	70	220-230/50	275	120	1000x740x920
PRO 170 D	-10/-22	960x700x850	120	R290A	304	70	220-230/50	620	125	1000x740x920
PRO 180 S	-2/+8	960x800x850	140	R290A	304	70	220-230/50	275	125	1000x840x920
PRO 180 D	-10/-22	960x800x850	140	R290A	304	70	220-230/50	620	130	1000x840x920

Profesyonel Seri İki Kapılı Buzdolapları Professional Series Two Doors Refrigerators

Yatay Tip Buzdolapları Counter Type Refrigerators



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Zemin üzerinde ayakları olmadan kullanılabilmesini sağlayan özel ön menteşe tasarımı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Teknik servis kolaylığı sağlayan sürgü sistemli önden erişimli monoblok soğutma grubu
- Sadece önden hava sirkülasyonu sağlayan soğutma ünitesi
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan üstün tasarım
- Kolaylıkla kapı ve çekmece yer değişimini sağlayan teknik tasarım
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Special front hinge design which allows the refrigerator to be placed directly on the surface without legs
- Monoblock refrigeration group with front sliding hinge for easy maintenance
- Special technical design for the easy door and drawer displacement
- Front air-circulation refrigeration system
- Hygienic and ergonomic interior design
- Air circulation managing system which provides interior air ventilation balance
- High class energy efficiency design
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
PRO 260 S	-2/+8	1425X600X850	220	R290A	304	70	220-230/50	275	135	1465x640x920
PRO 260 D	-10/-22	1425X600X850	220	R290A	304	70	220-230/50	620	140	1465x640x920
PRO 270 S	-2/+8	1425X700X850	270	R290A	304	70	220-230/50	275	140	1465x740x920
PRO 270 D	-10/-22	1425X700X850	270	R290A	304	70	220-230/50	620	145	1465x740x920
PRO 280 S	-2/+8	1425X800X850	320	R290A	304	70	220-230/50	275	145	1465x840x920
PRO 280 D	-10/-22	1425X800X850	320	R290A	304	70	220-230/50	620	150	1465x840x920



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Zemin üzerinde ayakları olmadan kullanılabilmesini sağlayan özel ön menteşe tasarımı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Teknik servis kolaylığı sağlayan sürgü sistemli önden erişimli monoblok soğutma grubu
- Sadece önden hava sirkülasyonu sağlayan soğutma ünitesi
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan üstün tasarım
- Kolaylıkla kapı ve çekmece yer değişimini sağlayan teknik tasarım
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Special front hinge design which allows the refrigerator to be placed directly on the surface without legs
- Monoblock refrigeration group with front sliding hinge for easy maintenance
- Special technical design for the easy door and drawer displacement
- Front air-circulation refrigeration system
- Hygienic and ergonomic interior design
- Air circulation managing system which provides interior air ventilation balance
- High class energy efficiency design
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options



Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
PRO 360 S	-2/+8	1890x600x850	340	R290A	304	70	220-230/50	275	155	1930x640x920
PRO 360 D	-10/-22	1890x600x850	340	R290A	304	70	220-230/50	680	170	1930x640x920
PRO 370 S	-2/+8	1890x700x850	420	R290A	304	70	220-230/50	275	170	1930x740x920
PRO 370 D	-10/-22	1890x700x850	420	R290A	304	70	220-230/50	680	185	1930x740x920
PRO 380 S	-2/+8	1890x800x850	500	R290A	304	70	220-230/50	275	185	1930x840x920
PRO 380 D	-10/-22	1890x800x850	500	R290A	304	70	220-230/50	680	200	1930x840x920

Standart Seri Tek Kapılı Buzdolapları Standard Series Single Door Refrigerators

Yatay Tip Buzdolapları Counter Type Refrigerators



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior custom design
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler Options



Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
STD 160 S	-2/+8	835x600x850	100	R290A	304	50	220-230/50	275	75	875x640x960
STD 160 D	-10/-22	835x600x850	100	R290A	304	50	220-230/50	620	80	875x640x960
STD 170 S	-2/+8	835x700x850	125	R290A	304	50	220-230/50	275	95	875x740x960
STD 170 D	-10/-22	835x700x850	125	R290A	304	50	220-230/50	620	100	875x740x960
STD 160 S-E	-2/+8	835x600x850	100	R290A	430	50	220-230/50	275	75	875x640x960
STD 160 D-E	-10/-22	835x600x850	100	R290A	430	50	220-230/50	620	80	875x640x960
STD 170 S-E	-2/+8	835x700x850	125	R290A	430	50	220-230/50	275	95	875x740x960
STD 170 D-E	-10/-22	835x700x850	125	R290A	430	50	220-230/50	620	100	875x740x960



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior custom design
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options



Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
STD 260 S	-2/+8	1300x600x850	220	R290A	304	50	220-230/50	275	110	1340x640x960
STD 260 D	-10/-22	1300x600x850	220	R290A	304	50	220-230/50	620	115	1340x640x960
STD 270 S	-2/+8	1300x700x850	270	R290A	304	50	220-230/50	275	125	1340x740x960
STD 270 D	-10/-22	1300x700x850	270	R290A	304	50	220-230/50	620	130	1340x740x960
STD 260 S-E	-2/+8	1300x600x850	220	R290A	430	50	220-230/50	275	110	1340x640x960
STD 260 D-E	-10/-22	1300x600x850	220	R290A	430	50	220-230/50	620	115	1340x640x960
STD 270 S-E	-2/+8	1300x700x850	270	R290A	430	50	220-230/50	275	125	1340x740x960
STD 270 D-E	-10/-22	1300x700x850	270	R290A	430	50	220-230/50	620	130	1340x740x960

Standart Seri Üç Kapılı Buzdolapları Standard Series Three Doors Refrigerators

Yatay Tip Buzdolapları Counter Type Refrigerators



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler Options



Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
STD 360 S	-2/+8	1770x600x850	340	R290A	304	50	220-230/50	275	130	1810x640x960
STD 360 D	-10/-22	1770x600x850	340	R290A	304	50	220-230/50	680	135	1810x640x960
STD 370 S	-2/+8	1770x700x850	420	R290A	304	50	220-230/50	275	145	1810x740x960
STD 370 D	-10/-22	1770x700x850	420	R290A	304	50	220-230/50	680	150	1810x740x960
STD 360 S-E	-2/+8	1770x600x850	340	R290A	430	50	220-230/50	275	130	1810x640x960
STD 360 D-E	-10/-22	1770x600x850	340	R290A	430	50	220-230/50	680	135	1810x640x960
STD 370 S-E	-2/+8	1770x700x850	420	R290A	430	50	220-230/50	275	145	1810x740x960
STD 370 D-E	-10/-22	1770x700x850	420	R290A	430	50	220-230/50	680	150	1810x740x960



TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN


- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm *thick* and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options


1/3 Çekmece
1/3 Drawer



2/3 Çekmece
2/3 Drawer



1/2 Çekmece
1/2 Drawer



Cam Kapı
Glass Door



Tekerlek
Castor



Mermer
Marble




Polietilen
Polyethylene



Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
STD 460 S	-2/+8	2230x600x850	460	R290A	304	50	220-230/50	350	155	2270x640x960
STD 460 D	-10/-22	2230x600x850	460	R290A	304	50	220-230/50	680	160	2270x640x960
STD 470 S	-2/+8	2230x700x850	540	R290A	304	50	220-230/50	350	180	2270x740x960
STD 470 D	-10/-22	2230x700x850	540	R290A	304	50	220-230/50	680	185	2270x740x960
STD 460 S-E	-2/+8	2230x600x850	460	R290A	430	50	220-230/50	350	155	2270x640x960
STD 460 D-E	-10/-22	2230x600x850	460	R290A	430	50	220-230/50	600	160	2270x640x960
STD 470 S-E	-2/+8	2230x700x850	540	R290A	430	50	220-230/50	680	180	2270x740x960
STD 470 D-E	-10/-22	2230x700x850	540	R290A	430	50	220-230/50	680	185	2270x740x960

Uzaktan Beslemeli Buzdolapları Remote Type Refrigerators

Yatay Tip Buzdolapları Counter Type Refrigerators



Uzaktan beslemeli motor grubu
projeye göre ayrıca fiyatlandırılır.

Daha fazla bilgi için satış departmanımız ile iletişime geçin.

The cooling unit is quoted based on the project.

Contact our sales department for more information.



TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Soğutma grubu dahil değildir

EN


- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Refrigeration group is not included

Seçenekler Options


1/3 Çekmece
1/3 Drawer



2/3 Çekmece
2/3 Drawer



1/2 Çekmece
1/2 Drawer



Cam Kapı
Glass Door




Tekerlek
Castor



Mermer
Marble



Poliyeten
Polyethylene



R290 Gaz
R290 Gas



Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
STD 260 S-R	-2/+8	1300x600x850	220	304	50	90	1340x660x1000
STD 260 D-R	-10/-22	1300x600x850	220	304	50	95	1340x660x1000
STD 360 S-R	-2/+8	1770x600x850	340	304	50	115	1810x660x1000
STD 360 D-R	-10/-22	1770x600x850	340	304	50	120	1810x660x1000
STD 460 S-R	-2/+8	2230x600x850	460	304	50	135	2270x660x1000
STD 460 D-R	-10/-22	2230x600x850	460	304	50	140	2270x660x1000
STD 270 S-R	-2/+8	1300x700x850	270	304	50	100	1340x760x1000
STD 270 D-R	-10/-22	1300x700x850	270	304	50	105	1340x760x1000
STD 370 S-R	-2/+8	1770x700x850	420	304	50	125	1810x760x1000
STD 370 D-R	-10/-22	1770x700x850	420	304	50	130	1810x760x1000
STD 470 S-R	-2/+8	2230x700x850	540	304	50	155	2270x760x1000
STD 470 D-R	-10/-22	2230x700x850	540	304	50	160	2270x760x1000



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior custom design
- Compatible interior chest design for 40x60 trays
- High class energy saving design
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options



Model Model	İç ısı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Ka. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CHMT 280 S	-2/+8	1450x800x850	360	R290A	304	50	220-230/50	300	135	1490x840x960
CHMT 280 D	-10/-22	1450x800x850	360	R290A	304	50	220-230/50	550	140	1490x840x960
CHMT 380 S	-2/+8	1980x800x850	530	R290A	304	50	220-230/50	300	180	2020x840x960
CHMT 380 D	-10/-22	1980x800x850	530	R290A	304	50	220-230/50	600	185	2020x840x960

İki Kapılı Cihaz Altı Dolap
Double Doors Under Counter Range

Yatay Tip Buzdolapları
Counter Type Refrigerators




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- High class energy saving design
- Ergonomic doors
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area

Seçenekler
Options

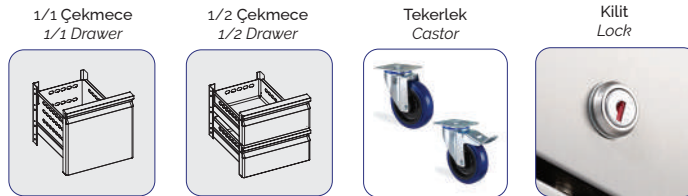

Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CSM 260 S	-2/+8	1600x600x600	150	R290A	304	50	220-230/50	320	105	1640x640x680
CSMG 270 S	-2/+8	1600x700x600	175	R290A	304	50	220-230/50	320	115	1640x740x680
CSMG 280 S	-2/+8	1600x800x600	210	R290A	304	50	220-230/50	320	125	1640x840x680
CSM 260 D	-10/-22	1600x600x600	150	R290A	304	50	220-230/50	600	115	1640x640x680
CSMG 270 D	-10/-22	1600x700x600	175	R290A	304	50	220-230/50	600	125	1640x740x680
CSMG 280 D	-10/-22	1600x800x600	210	R290A	304	50	220-230/50	600	135	1640x840x680




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- High class energy saving design
- Ergonomic doors
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area

Seçenekler
Options

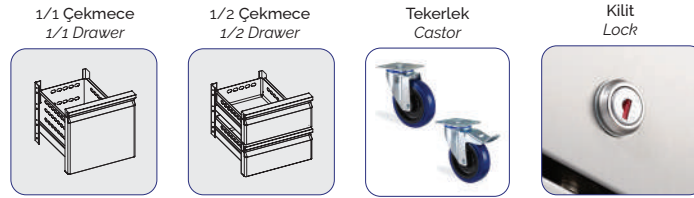

Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CSM 360 S	-2/+8	2000x600x600	225	R290A	304	50	220-230/50	320	130	2040x640x680
CSMG 370 S	-2/+8	2000x700x600	270	R290A	304	50	220-230/50	320	140	2040x740x680
CSMG 380 S	-2/+8	2000x800x600	320	R290A	304	50	220-230/50	320	150	2040x840x680
CSM 360 D	-10/-22	2000x600x600	225	R290A	304	50	220-230/50	680	140	2040x640x680
CSMG 370 D	-10/-22	2000x700x600	270	R290A	304	50	220-230/50	680	150	2040x740x680
CSMG 380 D	-10/-22	2000x800x600	320	R290A	304	50	220-230/50	680	160	2040x840x680

Dört Kapılı Cihaz Altı Dolap
Four Doors Under Counter Range

Yatay Tip Buzdolapları
Counter Type Refrigerators




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- High class energy saving design
- Ergonomic doors
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area

Seçenekler
Options

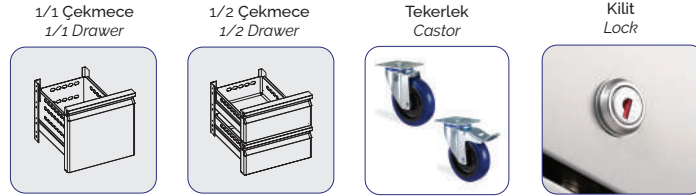

Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CSM 460 S	-2/+8	2400x600x600	300	R290A	304	50	220-230/50	350	155	2440x640x675
CSMG 470 S	-2/+8	2400x700x600	370	R290A	304	50	220-230/50	350	170	2440x740x675
CSMG 480 S	-2/+8	2400x800x600	440	R290A	304	50	220-230/50	350	180	2440x840x675
CSM 460 D	-10/-22	2400x600x600	300	R290A	304	50	220-230/50	750	165	2440x640x675
CSMG 470 D	-10/-22	2400x700x600	370	R290A	304	50	220-230/50	750	180	2440x740x675
CSMG 480 D	-10/-22	2400x800x600	440	R290A	304	50	220-230/50	750	190	2440x840x675



TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN


- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- High class energy saving design
- Ergonomic doors
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options

1/1 Çekmece
1/1 Drawer



1/2 Çekmece
1/2 Drawer



Tekerlek
Castor



Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
PRO-C 260 S	-2/+8	1200x600x600	125	R290A	304	50	220-230/50	350	80	1240x640x660
PRO-C 360 S	-2/+8	1770x600x600	225	R290A	304	50	220-230/50	350	115	1810x640x660
PRO-C 460 S	-2/+8	2230x600x600	300	R290A	304	50	220-230/50	350	145	2270x640x660
PRO-C 270 S	-2/+8	1200x700x600	150	R290A	304	50	220-230/50	350	95	1240x740x660
PRO-C 370 S	-2/+8	1770x700x600	270	R290A	304	50	220-230/50	350	135	1810x740x660
PRO-C 470 S	-2/+8	2230x700x600	370	R290A	304	50	220-230/50	350	165	2270x740x660





HAZIRLIK BUZDOLAPLARI PREPARATION REFRIGERATORS





GN 1/3

TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı yükseltilmiş hazırlık ünitesi (GN 1/3)
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu

EN


- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Static refrigeration raised preparation unit with cover (GN 1/3)
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area

Seçenekler
Options


1/3 Çekmece
1/3 Drawer



2/3 Çekmece
2/3 Drawer



1/2 Çekmece
1/2 Drawer



Cam Kapı
Glass Door



Tekerlek
Castor



Model Model	İç ısı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CHMG 270 SPT	-2/+8	1430x700x1315	270	R290A	304	50	220-230/50	350	200	1470x740x1390
CHMG 280 SPT	-2/+8	1430x800x1315	320	R290A	304	50	220-230/50	350	230	1470x840x1390
CHMG 370 SPT	-2/+8	1900x700x1315	420	R290A	304	50	220-230/50	350	240	1940x740x1390
CHMG 380 SPT	-2/+8	1900x800x1315	500	R290A	304	50	220-230/50	350	280	1940x840x1390

Yükseltilmiş Make-Up Üniteli Hazırlık Dolabı
Preparation Range - Raised Pan Chiller

Hazırlık Buzdolapları
Preparation Refrigerators



GN 1/3




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı hazırlık ünitesi (GN 1/3)
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Raised static cooling pan chiller unit with cover (GN 1/3)
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

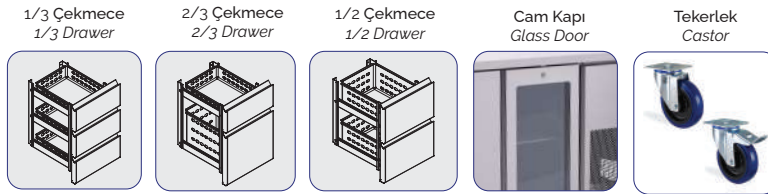

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CHMG 270 SPT-F	-2/+8	1430x700x1315	270	R290A	304	50	220-230/50	350	180	1500x760x1350
CHMG 280 SPT-F	-2/+8	1430x800x1315	320	R290A	304	50	220-230/50	350	210	1500x860x1350
CHMG 370 SPT-F	-2/+8	1900x700x1315	420	R290A	304	50	220-230/50	350	220	1960x760x1350
CHMG 380 SPT-F	-2/+8	1900x800x1315	500	R290A	304	50	220-230/50	350	260	1960x860x1350



Küvet soğutucu fiyata dahil değildir.
Pan chiller is not included in the price.


TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı
- Kenarları yükseltilmiş granit tabla
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Compatible interior chest design for 40x60 trays
- Granite surface with raised edges
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options



Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Pack- ing Dim.(mm)
CHMP 280 SPT	-2/+8	1430x800x850	360	R290A	304	50	220-230/50	350	250	1470x840x1090
CHMP 380 SPT	-2/+8	1960x800x850	530	R290A	304	50	220-230/50	350	310	2000x840x1090

Nötr Çekmeceli Pizza Hazırlık Dolabı Pizza Preparation Refrigerators with Neutral Drawers

Hazırlık Buzdolapları Preparation Refrigerators



Küvet soğutucu fiyata dahil değildir.
Pan chiller is not included in the price.



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Özel dinlendirme için, nötr çekmece grubu
- 40x60 Tepsili ölçülerine uygun iç gövde tasarımı
- Kenarları yükseltilmiş granit tabla
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Special neutral drawer group
- Compatible interior chest design for 40x60 trays
- Granite surface with raised edges
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler Options

Cam Kapı
Glass Door



Tekerlek
Castor



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CHMP 180 SPT 6-GR	-2/+8	1430x800x850	360	R290A	304	50	220-230/50	350	250	1470x840x1090
CHMP 280 SPT 6-GR	-2/+8	1960x800x850	530	R290A	304	50	220-230/50	350	310	2000x840x1090



GN 1/3 or GN 1/4

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği
- Bağımsız kontrol edilebilen statik soğutmalı kapaklı tabla
- Pizza hazırlığı için özel ızgara tabla tasarımı

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Interior chest design compatible for 40x60 trays
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures
- A static cooling pan chiller with cover compatible for GN 1/3 and 1/4 with separate temperature control
- Special grid table design for pizza preparation

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CSP 280	-2/+8	1480x800x1255	400	R290A	304	50	220-230/50	350	195	1520x840x1325
CSP 380	-2/+8	2000x800x1255	530	R290A	304	50	220-230/50	350	250	2040x840x1325

Make-Up Üniteli Hazırlık Dolapları
Preparation Refrigerators - Pan Chiller

Hazırlık Buzdolapları
Preparation Refrigerators



GN 1/3




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı hazırlık ünitesi (GN 1/3)
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu

EN

- Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Static cooling pan chiller unit with cover (GN 1/3)
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area

Seçenekler
Options

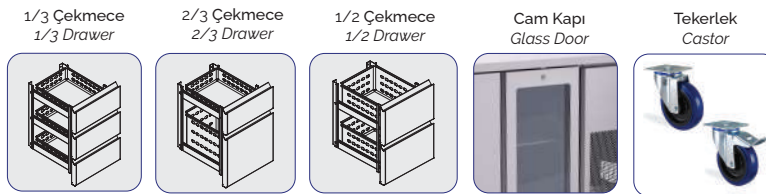

Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Pack- ing Dim. (mm)
CHMG 270 SMT	-2/+8	1430x700x1100	270	R290A	304	50	220-230/50	350	150	1470x740x1070
CHMG 280 SMT	-2/+8	1430x800x1100	320	R290A	304	50	220-230/50	350	165	1470x840x1070
CHMG 370 SMT	-2/+8	1900x700x1100	420	R290A	304	50	220-230/50	350	190	1940x740x1070
CHMG 380 SMT	-2/+8	1900x800x1100	500	R290A	304	50	220-230/50	350	210	1940x840x1070



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Cam muhafaza kabini
- Statik soğutma sistemi
- GN 1/3
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Glass protecting cabin
- Static refrigeration system
- GN 1/3
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CTU 105	+2/+8	1080x395x210	GN 1/3x100-4	R290A	304	40	220-230/50	200	40	1120x440x330
CTU 143	+2/+8	1430x395x220	GN 1/3x100-6	R290A	304	40	220-230/50	200	50	1470x440x340
CTU 190	+2/+8	1900x395x220	GN 1/3x100-8	R290A	304	40	220-230/50	200	70	1940x440x340

Evveli Buzdolapları
Refrigerated Counters With Sink

Hazırlık Buzdolapları
Preparation Refrigerators




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 40 x 40 cm evveli
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior custom design
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- With 40 x 40 cm sink
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

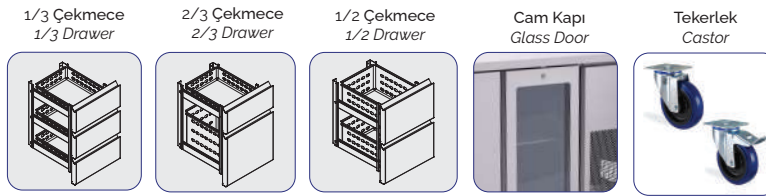

Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lb)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Pack- ing Dim. (mm)
CHMG 270-SN	-2/+8	1430x700x850	270	R290A	304	50	220-230/50	350	120	1470x740x960
CHMG 370-SN	-2/+8	1900x700x850	420	R290A	304	50	220-230/50	350	150	1940x740x960
CHMG 470-SN	-2/+8	2360x700x850	540	R290A	304	50	220-230/50	350	180	2400x740x960



Granit Üst Tabla
Granite Upper Table
CSB 93
CSB 139,5

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Cam muhafaza kabini
- Polietilen ön hazırlık tablası
- Statik soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Glass protecting cabin
- Polythene preparation worktop
- Static refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sıvı G. Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CSB 93	0/+8	930x730x955	200	R290A	304	50	220-230/50	350	110	970x770x1040
CSB 139,5	0/+8	1395x730x955	300	R290A	304	50	220-230/50	350	150	1435x770x1040



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Static refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options


Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CSB 93 INOX	0/+8	930x700x965	200	R290A	304	50	220-230/50	350	110	970x740x1050
CSB 139,5 INOX	0/+8	1395x700x965	300	R290A	304	50	220-230/50	350	150	1435x740x1050

Hazırlık Buzdolapları Preparation Refrigerators




Salata Sunum Buzdolapları Salad Display Refrigerators

Üst Tabla Tercihiniz:
Your Choice of Work Top:

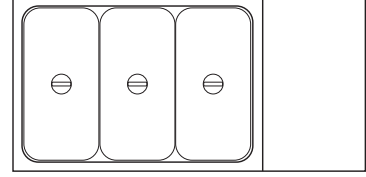

GN 1/1

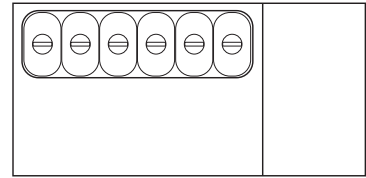

GN 1/4

Küvet sayısı dolap ölçüsüne göre değişmektedir.
The number of pans changes according to counter dimension


TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler Options

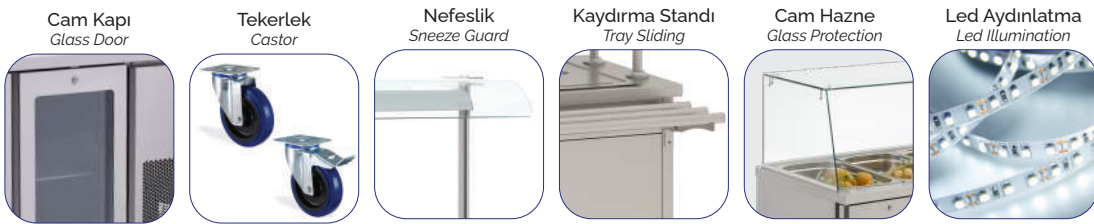


Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CHMG 270-OT ENG	-2/+8	1430x700x850	270	R290A	304	50	220-230/50	350	115	1470x740x960
CHMG 370-OT ENG	-2/+8	1900x700x850	420	R290A	304	50	220-230/50	350	155	1940x740x960
CHMG 470-OT ENG	-2/+8	2360x700x850	540	R290A	304	50	220-230/50	350	170	2400x740x960


Salata Sunum Buzdolapları Salad Display Refrigerators

Hazırlık Buzdolapları Preparation Refrigerators

Üst Tabla Tercihiniz:
Your Choice of Work Top:



GN 1/1



GN 1/4

Küvet sayısı dolap ölçüsüne göre değişmektedir.
The number of pans changes according to counter dimension




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler Options

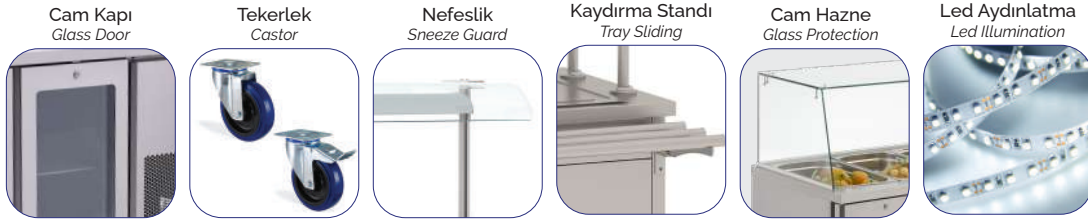

Model Model	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CHMG 270-OT	-2/+8	1430x700x850	270	R290A	304	50	220-230/50	350	115	1470x740x960
CHMG 370-OT	-2/+8	1900x700x850	420	R290A	304	50	220-230/50	350	155	1940x740x960
CHMG 470-OT	-2/+8	2360x700x850	540	R290A	304	50	220-230/50	350	170	2400x740x960




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- GN 1/1 statik soğutmalı havuz
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC-free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Embedded static pan chiller area for GN 1/1
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

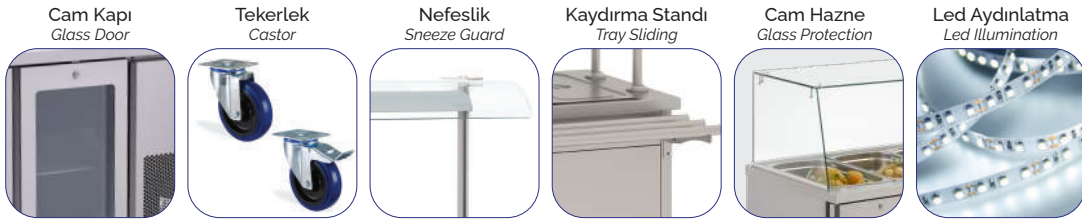

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CHMG 270 SH	-2/+8	1430x700x850	270 + GN 1/1x4	R290A	304	50	220-230/50	350	130	1470x740x960
CHMG 370 SH	-2/+8	1900x700x850	420 + GN 1/1x5	R290A	304	50	220-230/50	350	165	1940x740x960

MOBİL BÜFELER MOBILE BUFFETS





TR

- Yüksek kaliteli tasarım, tamamı AISI 304 paslanmaz çelik gövde
- Değiştirmesi kolay özel paneller
- Nefeslik ve temperli cam
- Dijital termostat
- Holojen lambalı tepe ısıtmalı
- 2 adet plastik korumalı LED ışıklar
- Opsiyonel tepsi kaydırma
- Özelleştirilmiş gövde tasarımı sayesinde sıcak-soğuk ayarını değiştirmek kolaylığı

EN

- High quality desing, body completely made of stainless steel AISI 304
- Easy to change customized panels
- Sneeze guard and tempered glass
- Digital thermostat
- Top heating with halogen lamps
- Plastic protected 2 LED lamps
- Optional tray slides
- Due to special customised body design easy to change hot-cold setting.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CPSB3H	+30/+90	1240x700x1360	3 GN	304	220-240/50	2300	111	1280x740x1430
CPSB4H	+30/+90	1560x700x1360	4 GN	304	220-240/50	3200	140	1600x740x1430
CPSB5H	+30/+90	1880x700x1360	5 GN	304	380-400/50	4500	161	1920x740x1430

Pro Soğuk Mobil Büfe
Pro Cold Mobile Buffet

Pro Mobil Büfe
Pro Mobile Buffet



TR

- Yüksek kaliteli tasarım, tamamı AISI 304 paslanmaz çelik gövde
- Değiştirmesi kolay özel paneller
- Nefeslik ve temperli cam
- Dijital termostat
- 2 adet plastik korumalı LED ışıklar
- Opsiyonel tepsi kaydırma
- 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyonlu
- Özelleştirilmiş gövde tasarımı sayesinde sıcak-soğuk ayarını değiştirmek kolaylığı

EN

- High quality design, body completely made of stainless steel AISI 304
- Easy to change customised panels
- Sneeze guard and tempered glass
- Digital thermostat
- Plastic protected 2 LED lamps
- Optional tray slides
- Due to special customised body design easy to change hot-cold setting.
- 42 kg/m³ polyurethane injected thick isolation

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CPSB3C	+2/+8	1240x700x1360	3 GN	R290A	304	220-240/50	180	133	1280x740x1430
CPSB4C	+2/+8	1560x700x1360	4 GN	R290A	304	220-240/50	180	157	1600x740x1430
CPSB5C	+2/+8	1880x700x1360	5 GN	R290A	304	220-240/50	180	178	1920x740x1430



TR

- AISI 304 paslanmaz çelik 1/1 GN ben mari tahliye sistemi ile birlikte
- Paslanmaz çelik çerçeve
- Nefeslik ve temperli cam
- Dijital termostat
- Plastik korumalı LED ışıklar
- Opsiyonel tepsi kaydırma
- Opsiyonel tepe ısıtmalı halojen lambalı

EN

- AISI 304 stainless steel 1/1 GN bain marie tub with drain
- AISI 304 stainless steel frame
- Sneeze guard with temper glass
- Digital thermostat
- Plastic protected LED lamps
- Optional tray slides
- Top heating with halogen lamps (Optional)

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Temp (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CESB3H	+30/+90	1120x660x1390	3 GN	304	220-240/50	2000	75	1220x760x1490
CESB4H	+30/+90	1440x660x1390	4 GN	304	220-240/50	2900	100	1540x760x1490
CESB5H	+30/+90	1760x660x1390	5 GN	304	380-400/50	4200	125	1860x760x1490

Eko Soğuk Mobil Büfe
Eco Cold Mobile Buffet

Eko Mobil Büfe
Eco Mobile Buffet



TR

- AISI 304 paslanmaz çelik 1/1 GN ben mari tahliye sistemi
- Paslanmaz çelik çerçeve
- Nefeslik ve temperli cam
- Dijital termostat
- Statik Soğutma
- Plastik korumalı LED ışıklar
- Opsiyonel tepsi kaydırma

EN

- AISI 304 stainless steel 1/1 GN bain marie tub with drain
- AISI 304 stainless steel frame
- Sneeze guard with tempered glass
- Digital thermostat
- Static cooling
- Plastic protected LED lamps
- Optional tray slides

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CESB3C	+2/+8	1120x660x1390	3 GN	R290A	304	220-240/50	180	97	1220x760x1490
CESB4C	+2/+8	1440x660x1390	4 GN	R290A	304	220-240/50	180	122	1540x760x1490
CESB5C	+2/+8	1760x660x1390	5 GN	R290A	304	220-240/50	180	147	1860x760x1490

BANKET ARABALARI BANQUET TROLLEYS



• H.A.C.C.P standartlarına uygun ısı göstergeli ve termostatlı özel tasarım kontrol paneli

• *Appropriate to H.A.C.C.P. heat indicator, thermostat and custom-designed microprocessor controller*



• Kolay çıkarılabilir temizlenebilir manyetik kapı contası

• *Easy to remove and easy to clean magnetic door gasket*



• İç gövdede formlu raf kızaklama sistemi.

• *Embossed guides for shelves or GN containers.*




• Ergonomik taşıma kolları

• *Ergonomic pull handles*



• 270° açılabilir kilitli kapı

• *270° turnable lockable doors*



• Hijyenik kurallara uygun yuvarlak köşeli iç tasarım.

• *Inner rounded corners and edges for hygiene purposes.*



Banket Arabaları
Banquet Trolleys

Soğuk Banket Arabaları
Cold Banquet Trolleys

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kilitlenebilir çarpma kapı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Hareket kolaylığı sağlayan, 200 mm çapında tekerlekler
- Gastronom ölçülere uygun sıvımalı, yekpare raf sistemi
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun taşıma kolları
- Fanlı soğutma sistemi
- Spiral kablo
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Lockable doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Castors, 200 mm in diameter two fixed and two swivelling with brakes
- Embossed guides for shelves or GN containers.
- Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection
- Ventilated refrigeration system
- Spiralled power cable
- Auto defrost with hot gas



Seçenekler
Options

Model Model	İç Isı Interior Temp (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CBT 700 C	-2/+8	760x890x1775	GN 2/1 x40 19 ad/pcs	R290A	304	70	220-230/50	400	145	800x930x1910



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Hareket kolaylığı sağlayan, 150 mm çapında tekerlekler
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Spiral kablo
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Castors, 150 mm in diameter with brakes
- Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection
- Ventilated and moisturized heating
- Spiralled power cable
- Compatible easy and rigid pull handles
- Fan heating and evaporation chamber

Seçenekler Options

Model Model	İç Isı Interior Tem (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CBT 265 H	+75/+85	540x770x1220	GN 1/1 x65 9 ad/pcs	304	70	220-230/50	800	70	580x815x1365
CBT 530 H	+75/+85	540x770x1685	GN 1/1 x65 15 ad/pcs	304	70	220-230/50	800	90	580x815x1850

Sıcak Banket Arabaları
Hot Banquet Trolleys

Banket Arabaları
Banquet Trolleys

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kilitlenebilir çarpma kapı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Hareket kolaylığı sağlayan, 200 mm çapında tekerlekler
- Yekpare iç gövde ve kızaklama
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Spiral kablo
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Lockable doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Castors, 200 mm in diameter with brakes
- Embossed guides for shelves or GN containers
- Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection
- Ventilated and moisturized heating
- Spiralled power cable
- Compatible easy and rigid pull handles
- Fan heating and evaporation chamber



Seçenekler
Options

Model Model	İç Isı Interior Tem (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CBT 350 H	+75/+85	765x890x1035	GN 2/1 x40 10 ad/pcs	304	70	220-230/50	800	70	800x930x1200
CBT 700 H	+75/+85	765x890x1745	GN 2/1 x40 21 ad/pcs	304	70	220-230/50	1550	105	800x930x1900
CBT 1400 H	+75/+85	1480x890x1745	GN 2/1 x40 42 ad/pcs	304	70	220-230/50	2550	185	1520x930x1900



TR

- Paslanmaz çelik iç (AISI 304) ve dış (AISI 430) gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 60 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kapı üzerine açılıp-kapanır buhar çıkış sistemi
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Kapı üzeri konumlu kolay servis uygulanabilir monoblok ısıtma grubu
- Mekanik göstergeli termostat ve termometre
- Hareket kolaylığı sağlayan, 150 mm çapında tekerlekler
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Kolay ve sağlam kullanım için tasarlanmış çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- Exterior (AISI 430) and interior (AISI 304) stainless steel body
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 60 mm thick and 42 kg/m³ density
- Manual opening and closing steam outlet system on the door
- Mechanical indicator with thermostat and thermometer
- 150 mm castors with brakes for easy mobility
- Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Pull handles designed for easy and robust use
- Ventilated heating and steam chamber

Seçenekler Options

Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
ECO CBT 265 H	+75/+85	580x825x1130	GN 1/1 x65 9 ad/pcs	İç 304 Dış 430	60	220-230/50	550	80	620x870x1275
ECO CBT 530 H	+75/+85	580x825x1595	GN 1/1 x65 15 ad/pcs	İç 304 Dış 430	60	220-230/50	550	80	620x870x1740

TEŞHİR ÜNİTELERİ

Display Units





TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Dekoratif ahşap kaplamalı alt kabin
- Komple tüm duvarlar üstün yalıtım sağlayan ısıcam
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Modern tasarım ve sürgü kapılar
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Decorative wooden coated lower cabin
- Double Glazing which allows high insulation on the all walls
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Modern design and slide doors
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Ahşap Kaplama Seçenekleri | Wood Coated Options
Beyaz | White



Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
BIPD2GN	+4/+10	765x730x1390	330	R452A	304	220-230/50	850	125	820x800x1600
BIPD3GN	+4/+10	1090x730x1390	480	R452A	304	220-230/50	1200	195	1150x800x1600
BIPD4GN	+4/+10	1415x730x1390	630	R452A	304	220-230/50	1500	265	1500x800x1600
BIPD5GN	+4/+10	1740x730x1390	750	R452A	304	220-230/50	2000	335	1810x800x1600
BIPD6GN	+4/+10	2065x730x1390	930	R452A	304	220-230/50	2000	400	2150x800x1600

Pasta Teşhir Dolabı
Cake Display Refrigerator

Teşhir Üniteleri
Display Units

TR

- Pvc dış gövde sacı, paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Özel tasarım fanlı soğutma sistemi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Sabit ve döner raf seçenekleri
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği


EN

- Pvc exterior sheet and stainless steel interior body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density.
- Glass doors with easy closing hinges design
- Interior illumination with LED
- Custom designed fan refrigeration system
- Castors which allows easy mobility
- Fixed or rotary shelf option
- Suitable for 32°C ambient temperatures



Seçenekler
Options

Pvc Seçenekleri | Pvc Options

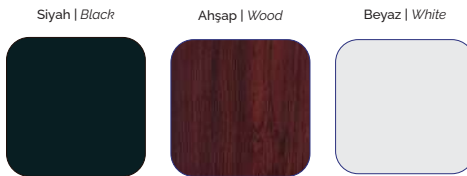

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CUP 500-DNR	+4/+10	700x715x2060	450	R290A	50	220-230/50	400	190	740x760x2180
CUP 500-SR	+4/+10	700x715x2060	450	R290A	50	220-230/50	400	190	740x760x2180



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
BMST2GN-R	+4/+12	765x730x1575	250	R452A	304	220-230/50	1250	100	805x770x1760
BMST3GN-R	+4/+12	1090x730x1575	340	R452A	304	220-230/50	1750	160	1130x770x1760
BMST4GN-R	+4/+12	1415x730x1575	430	R452A	304	220-230/50	2000	220	1455x770x1760
BMST5GN-R	+4/+12	1740x730x1575	520	R452A	304	220-230/50	2000	280	1780x770x1760

Sandviç Teşhir Dolabı
Sandwich Display Refrigerator

Teşhir Uniteleri
Display Units



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
BMST2GN-C	+4/+12	765x730x1590	250	R452A	304	220-230/50	1250	100	820x800x1800
BMST3GN-C	+4/+12	1090x730x1590	340	R452A	304	220-230/50	1750	160	1150x800x1800
BMST4GN-C	+4/+12	1415x730x1590	430	R452A	304	220-230/50	2000	220	1500x800x1800
BMST5GN-C	+4/+12	1740x730x1590	520	R452A	304	220-230/50	2000	280	1810x800x1800



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Ön taraf açık veya kapalı soğutmalı bölme seçenekleri
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Front access open or closed refrigerated sections
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Model Model	İç Isı Interior Tem.(°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
BHBCST 2+1GN	+4/+12	1090x730x1490	345*155	R452A	304	220-230/50	2000	90	1475x800x1700
BHBCST 2+2 GN	+4/+12	1415x730x1490	345*300	R452A	304	220-230/50	2500	100	1475x800x1700
BHBCST 2+3 GN	+4/+12	1740x730x1490	300*520	R452A	304	220-230/50	3000	160	1800x800x1700
BHBCST 3+2 GN	+4/+12	1740x730x1490	520*300	R452A	304	220-230/50	3000	220	1800x800x1700
BHBCST 3+3 GN	+4/+12	2065x730x1490	520*475	R452A	304	220-230/50	3500	280	2125x800x1700
BHBCST 2+2+2 GN	+4/+12	2065x730x1490	690*250	R452A	304	220-230/50	3750	340	2125x800x1700

Açık Teşhir Dolabı
Decorative Display Refrigerator

Teşhir Üniteleri
Display Units



TR

- Paslanmaz çelik; (AISI 430) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 430)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility
- Custom air guiding and screening mechanism
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Model Model	İç Isı Interior Tem.(°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CBC100	+4/+12	1000x775x2000	640	R452A	430	220-230/50	2200	280	1060x785x2200
CBC125	+4/+12	1250x775x2000	800	R452A	430	220-230/50	2300	320	1310x785x2200

ANKASTRE TEŞHİR ÜNİTELERİ

Drop - In Display Units



Arkası Sürgü Kapaklı Önü Kapalı Ankastre Üniteler
Back Side Sliding Door, Front Side Closed Drop-In Units

Teşhir Üniteleri
Display Units



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Dekoratif ahşap kaplamalı alt kabin
- Komple tüm duvarlar üstün yalıtım sağlayan ısıcam
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Modern tasarım ve sürgü kapılar
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Decorative wooden coated lower cabin
- Double Glazing which allows high insulation on the all walls
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Modern design and slide doors
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
BIPD2GN-A	+4/+10	765x730x500	215	R452A	304	220-230/50	850	820x800x1530
BIPD3GN-A	+4/+10	1090x730x500	315	R452A	304	220-230/50	1000	1150x800x1530
BIPD4GN-A	+4/+10	1415x730x500	410	R452A	304	220-230/50	1500	1500x800x1530
BIPD5GN-A	+4/+10	1740x730x500	500	R452A	304	220-230/50	2000	1810x800x1530
BIPD6GN-A	+4/+10	2065x730x500	610	R452A	304	220-230/50	2000	2150x800x1530



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arka duvardan üflemlili, önü açık
- Temperli cam, düz tasarım
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Back side ventilated wall, front side open
- Tempered glass, flat design
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
BHST2GN-KC6	+4/+12	765x730x600	R452A	304	220-230/50	1250	805x770x1300
BHST3GN-KC6	+4/+12	1090x730x600	R452A	304	220-230/50	1750	1130x770x1300
BHST4GN-KC6	+4/+12	1415x730x600	R452A	304	220-230/50	2000	1455x770x1300
BHST5GN-KC6	+4/+12	1740x730x600	R452A	304	220-230/50	2000	1780x770x1300
BHST2GN-KC9	+4/+12	765x730x900	R452A	304	220-230/50	1250	805x770x1800
BHST3GN-KC9	+4/+12	1090x730x900	R452A	304	220-230/50	1750	1130x770x1800
BHST4GN-KC9	+4/+12	1415x730x900	R452A	304	220-230/50	2000	1455x770x1800
BHST5GN-KC9	+4/+12	1740x730x900	R452A	304	220-230/50	2000	1780x770x1800

Arka Duvardan Üflemlili Ankastre Üniteler
Back Side Ventilated Wall Drop-In Units

Teşhir Üniteleri
Display Units



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arka duvardan üflemlili, önü açık
- Temperli cam, oval tasarım
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Back side ventilated wall, front side open
- Tempered glass with curved design
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
BHST2GN-KR6	+4/+12	765x730x600	R452A	304	220-230/50	1250	805x770x1300
BHST3GN-KR6	+4/+12	1090x730x600	R452A	304	220-230/50	1750	1130x770x1300
BHST4GN-KR6	+4/+12	1415x730x600	R452A	304	220-230/50	2000	1455x770x1300
BHST5GN-KR6	+4/+12	1740x730x600	R452A	304	220-230/50	2000	1780x770x1300
BHST2GN-KR9	+4/+12	765x730x900	R452A	304	220-230/50	1250	805x770x1800
BHST3GN-KR9	+4/+12	1090x730x900	R452A	304	220-230/50	1750	1130x770x1800
BHST4GN-KR9	+4/+12	1415x730x900	R452A	304	220-230/50	2000	1455x770x1800
BHST5GN-KR9	+4/+12	1740x730x900	R452A	304	220-230/50	2000	1780x770x1800



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arkası sürgü kapaklı, önü açık
- Temperli cam, oval tasarım
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Back side sliding door, front side open
- Tempered glass with curved design
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
BHST3GN-SR6	+4/+12	1090x730x600	R452A	304	220-230/50	1750	1130x770x1300
BHST4GN-SR6	+4/+12	1415x730x600	R452A	304	220-230/50	2000	1455x770x1300
BHST5GN-SR6	+4/+12	1740x730x600	R452A	304	220-230/50	2000	1780x770x1300
BHST3GN-SR9	+4/+12	1090x730x900	R452A	304	220-230/50	1750	1130x770x1800
BHST4GN-SR9	+4/+12	1415x730x900	R452A	304	220-230/50	2000	1455x770x1800
BHST5GN-SR9	+4/+12	1740x730x900	R452A	304	220-2 0/50	2000	1780x770x1800

Arkası Sürgü Kapaklı Önü Açık Ankastre Üniteler Back Side Sliding Door, Front Side Open Drop-In Units

Teşhir Üniteleri Display Units



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arka duvardan üfleme, önü açık
- Temperli cam, düz tasarım
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Back side sliding door, front side open
- Tempered glass, flat design
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler Options

Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
BHST3GN-SC6	+4/+12	1090x730x600	R452A	304	220-230/50	1750	1130x770x1300
BHST4GN-SC6	+4/+12	1415x730x600	R452A	304	220-230/50	2000	1455x770x1300
BHST5GN-SC6	+4/+12	1740x730x600	R452A	304	220-230/50	2000	1780x770x1300
BHST3GN-SC9	+4/+12	1090x730x900	R452A	304	220-230/50	1750	1130x770x1800
BHST4GN-SC9	+4/+12	1415x730x900	R452A	304	220-230/50	2000	1455x770x1800
BHST5GN-SC9	+4/+12	1740x730x900	R452A	304	220-230/50	2000	1780x770x1800



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Opsiyonel ledli nefeslik iç aydınlatma sistemi
- Statik yüzey soğutma sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Optional sneeze guard with LED illumination
- Static surface refrigeration system

Seçenekler
Options

Nefeslik
Sneeze Guard



Yüzey
Surface



Corian
Corian




Paslanmaz
Stainless Steel

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
BSDST2GN	+4/+12	765x593	R290A	304	220-230/50	470	795x630x750
BSDST3GN	+4/+12	1090x593	R290A	304	220-230/50	600	1120x630x750
BSDST4GN	+4/+12	1415x593	R290A	304	220-230/50	890	1445x630x750
BSDST5GN	+4/+12	1740x593	R290A	304	220-230/50	890	1770x630x750

Ankastre Duvar Üflemleri Yüzey
Wall Ventilated Surface Drop in

Teşhir Üniteleri
Display Units

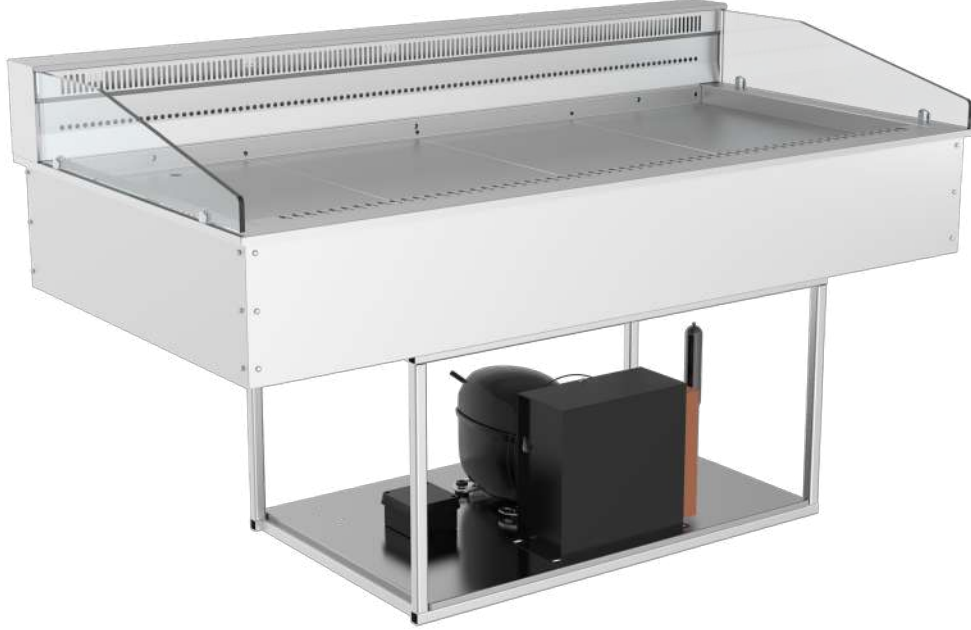

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Opsiyonel ledli nefeslik iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation
- Optional sneeze guard with LED illumination
- Ventilated refrigeration system

Seçenekler
Options

Nefeslik
Sneeze Guard



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
BDAST2GN	+4/+12	765x730x150	R452A	304	220-230/50	1250	820x800x600
BDAST3GN	+4/+12	1090x730x150	R452A	304	220-230/50	1750	1150x800x600
BDAST4GN	+4/+12	1415x730x150	R452A	304	220-230/50	2000	1500x800x600
BDAST5GN	+4/+12	1740x730x150	R452A	304	220-230/50	2000	1810x800x600

İÇECEK BUZDOLAPLARI BEVERAGE REFRIGERATORS



Bar Tipi Dolaplar
Bar Type Refrigerators

İçecek Buzdolapları
Beverage Refrigerators



TR

- Toz boyalı sac iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Özel tasarımı rolbond evaporatör
- Kilitli cam kapılar
- Led aydınlatmalı iç kabin
- Ayarlanabilir iç raflar
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan fanlı sistem

EN

- Interior and exterior powder coated sheet
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thick
- Custom designed rolbond evaporator
- Lockable glass doors
- Interior led illumination
- Adjustable shelf unit
- Ventilated refrigeration system

Seçenekler
Options

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sıvı G. T. Tipi Refrig. Gas Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CBM 150	+2/+8	590x510x875	130	R290A	40	220-230/50	240	65	630x550x1055
CBM 250	+2/+8	900x510x875	210	R290A	40	220-230/50	260	88	940x550x1055
CBM 350	+2/+8	1360x510x875	325	R290A	40	220-230/50	310	115	1400x550x1055
CBM 150 INOX	+2/+8	590x510x875	130	R290A	40	220-230/50	240	65	630x550x1055
CBM 250 INOX	+2/+8	900x510x875	210	R290A	40	220-230/50	260	88	940x550x1055
CBM 350 INOX	+2/+8	1360x510x875	325	R290A	40	220-230/50	310	115	1400x550x1055



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Özel tasarımı evaporatör
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Ayarlanabilir iç raflar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick
- Custom designed evaporator
- Hygienic and ergonomic Interior custom design
- Adjustable shelf unit
- Ventilated refrigeration system
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options

Led Aydınlatma
Led Illumination



Cam Kapı
Glass Door



Tekerlek
Castor



Sırtlı Tabla | Splash Back



Düz Tabla | Flat Worktop



Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CBS 100 S	-2/+8	600x600x810	100	R290A	304	50	220-230/50	275	65	640x640x955
CBS 100 D	-10/-22	600x600x810	100	R290A	304	50	220-230/50	450	70	640x640x955
CBS 150 S	-2/+8	600x700x810	150	R290A	304	50	220-230/50	275	73	640x740x955
CBS 150 D	-10/-22	600x700x810	150	R290A	304	50	220-230/50	450	78	640x740x955

Şarap Dolabı
Wine Cabinet

İçecek Buzdolapları
Beverage Refrigerators

TR

- Pvc kaplamalı iç ve dış gövde sacı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Statik soğutma sistemi
- Titreşimi engelleyen özel ayaklar ve kondenser tasarımı
- Ahşap şişe rafı
- İki farklı ısı bölmesi, kırmızı ve beyaz şarapları farklı servis sıcaklıklarında tutmanızı sağlar

EN

- Pvc coated interior and exterior sheets
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density
- Glass doors with easy closing hinges design
- Interior illumination with LED
- Static refrigeration system
- Special condenser and legs design to reduces vibration
- Wooden shelves
- Two different temperature compartments allow you to maintain red and white wines at different service temperatures.



Seçenekler
Options

Pvc Seçenekleri | Pvc Options

Kiraz | Cherry

Beyaz | White

Siyah | Black



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CUP 350	+2/+20	700x610x2125	650	R290A	304	85	220-230/50	350	135	760x610x2300



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde
- Yüksek basınçla enjekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kilitli cam kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Özel hava akışı sağlayan fanlı soğutma sistemi
- Titreşimi engelleyen özel ayaklar ve kondenser tasarımı
- Ahşap şişe rafı

EN

- Interior 304 stainless steel quality
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density
- Lockable and self-closing door
- Interior illumination with LED
- Static refrigeration system
- Special condenser and legs design to reduces vibration
- Wooden shelves

Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CUP700	+2/+20	700x850x2230	600	R290A	304	70	220-230/50	250	122	740x900x2310
CUP1400	+2/+20	1400x850x2230	1250	R290A	304	70	220-230/50	400	175	1440x900x2310

Şarap Teşhir
Wine Cabinet

İçecek Buzdolapları
Beverage Refrigerators

TR

- Parlak paslanmaz dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kilitli cam kapılar
- Özel paslanmaz raf sistemi
- Ledli iç aydınlatma
- Aydınlatmalı kanopi
- Paslanmaz şişe rafı

EN

- Bright stainless outer body
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density
- Lockable and self-closing door
- Special design stainless steel shelves
- Interior illumination with LED
- Canopy lightening
- Stainless steel bottle rack



Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon KaL Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CWC 700	+2/+20	700x650x2350	600	R290A	304	50	220-230/50	300	195	730x875x2420
CWC 1400	+2/+20	1400x650x2350	1300	R290A	304	50	220-230/50	400	340	1460x875x2420



MODÜLER SOĞUK ODA SİSTEMLERİ

MODULAR COLD ROOM SYSTEMS



Monoblok Soğutma Ünitesi Monoblock Refrigeration Unit

Monoblok Soğutma Ünitesi Monoblock Refrigeration Unit



TR

- Dünya standartlarına uygun üretim
- Yüksek verimli soğutma
- Muadillerine kıyasla düşük ses
- Yüksek kaliteli ve güvenilir ekipman
- Kabin tasarımı bakım kolaylığı sağlar
- Özel tasarımı sayesinde ekstra enerji harcamadan defrost imkanı
- Kolay ve hızlı kurulum
- Çevre dostu teknoloji
- Enerji tasarruflu LED aydınlatma

EN

- High efficiency cooling
- Low noise level compared to its counterparts
- High quality and reliable equipment
- Special cabinet design which provides easy access for maintenance
- No extra energy consumption during defrost
- Easy, fast, welding-free and vacuum-free installation
- Environmentally friendly
- Energy-saving LED illumination

Soğuk Oda Soğutma Ünitesi - Cold Room Cooling Unit

Model Model	İç Sıcaklık Room Temp. (°C)	Ortam Sıcaklığı Ambient Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (m³)	Voltaj Voltage (Hz)	Güç Power (Hp)	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CMGS1	0 / +8	30	500x1000x830	3-6	230/50-60 Hz	1/2 HP	R452A	50	700x1200x1100
CMGS2	0 / +8	30	540x1075x830	6-9	230/50-60 Hz	3/4 HP	R452A	56	700x1200x1100
CMGS3	0 / +8	30	540x1075x830	9-12	230/50-60 Hz	1 HP	R452A	62	700x1200x1100
CMGS4	0 / +8	30	540x1075x830	13-17	230/50-60 Hz	1 1/2 HP	R452A	67	700x1200x1100

Derin Dondurucu Soğutma Ünitesi - Deepfreeze Cooling Unit

Model Model	İç Sıcaklık Room Temp. (°C)	Ortam Sıcaklığı Ambient Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (m³)	Voltaj Voltage (Hz)	Güç Power (Hp)	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim.(mm)
CMGD1	0 / -20	30	500x1075x830	3-5	230/50-60 Hz	1 1/4 HP	R452A	53	700x1200x1100
CMGD2	0 / -20	30	540x1075x830	5-8	230/50-60 Hz	1 1/2 HP	R452A	59	700x1200x1100
CMGD3	0 / -20	30	540x1075x830	8-11	230/50-60 Hz	1 1/2 HP	R452A	65	700x1200x1100
CMGD4	0 / -20	30	540x1075x830	11-15	380/50 Hz	2 HP	R452A	70	700x1200x1100

ÖZELLİKLER


- 80'in üzerinde farklı ölçü ve kalınlıkta kompakt modüler oda üretimi
- 80 ve 120 mm panel kalınlığı ile üretim imkanı
- 42 kg/m³ poliüretan yoğunluğu
- Modüler paneller sayesinde kolay montaj imkanı
- İki taraflı kilitleme sistemi sayesinde mükemmel birleşim, civatasız ve silikonsuz montaj
- Aralıksız kapanışı sağlayan özel ısıtılabilir ve contalı kapı tasarımı. (Kolay ısıtılabilir kapı sistemi dondurucu odalarda bulunmaktadır.)
- 2,4 m³ den, 14,9 m³ kadar farklı ölçülerde modüler oda seçeneği
- Hijyen kurallarına en uygun şekilde üretilmiş iç ve dış cepheler
- CFC içermeyen yüksek basınç poliüretan izolasyon ile üretim
- Kolay açılabilir ve kapanabilir kilit sistemi ile hızlı montaj
- Güçlü ve ekonomik soğutma sistemiyle kısa sürede istenilen sıcaklığa ulaşabilme
- Paslanmaz taban sayesinde kolay temizlenebilme ve hijyen kolaylığı (Opsiyonel)
- Enerji tasarruflu LED aydınlatma


FEATURES

- Crystal produces a range of more than 80 standard models of modular cold rooms
- 80 or 120 mm panel thickness options
- 42 kg/m³ density polyurethane insulation
- Modular panels allow easy assembly
- Double side locking system: perfect combination, installation without any bolt or silicone
- Perfect door match with gaskets and easy heat system (Easy heating system is available at deep freeze rooms)
- Wide range of models from 2,4 m³ to 14,9 m³
- Internal and external panels designed in accordance to hygiene standards
- Production with CFC-free high pressure injected polyurethane insulation
- Quick and easy assembly due to the integral locking system
- Powerful and economic cooling system to reach the desired temperature in a short time
- Easy cleaning and hygienic stainless steel floors (Optional)
- Energy saving LED illumination

Aynı izolasyon değerlerini sağlamak için gerekli malzeme kalınlıkları

Required material thicknesses to provide the same insulation values

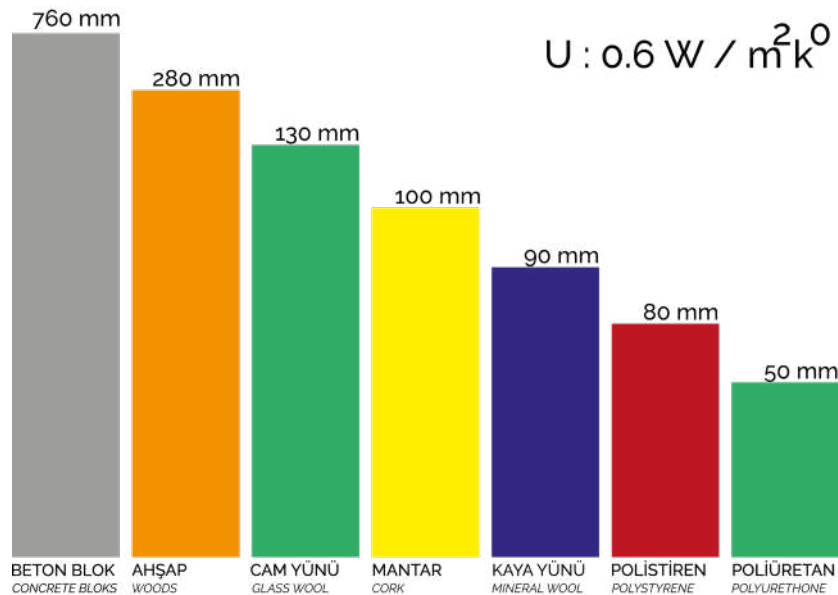

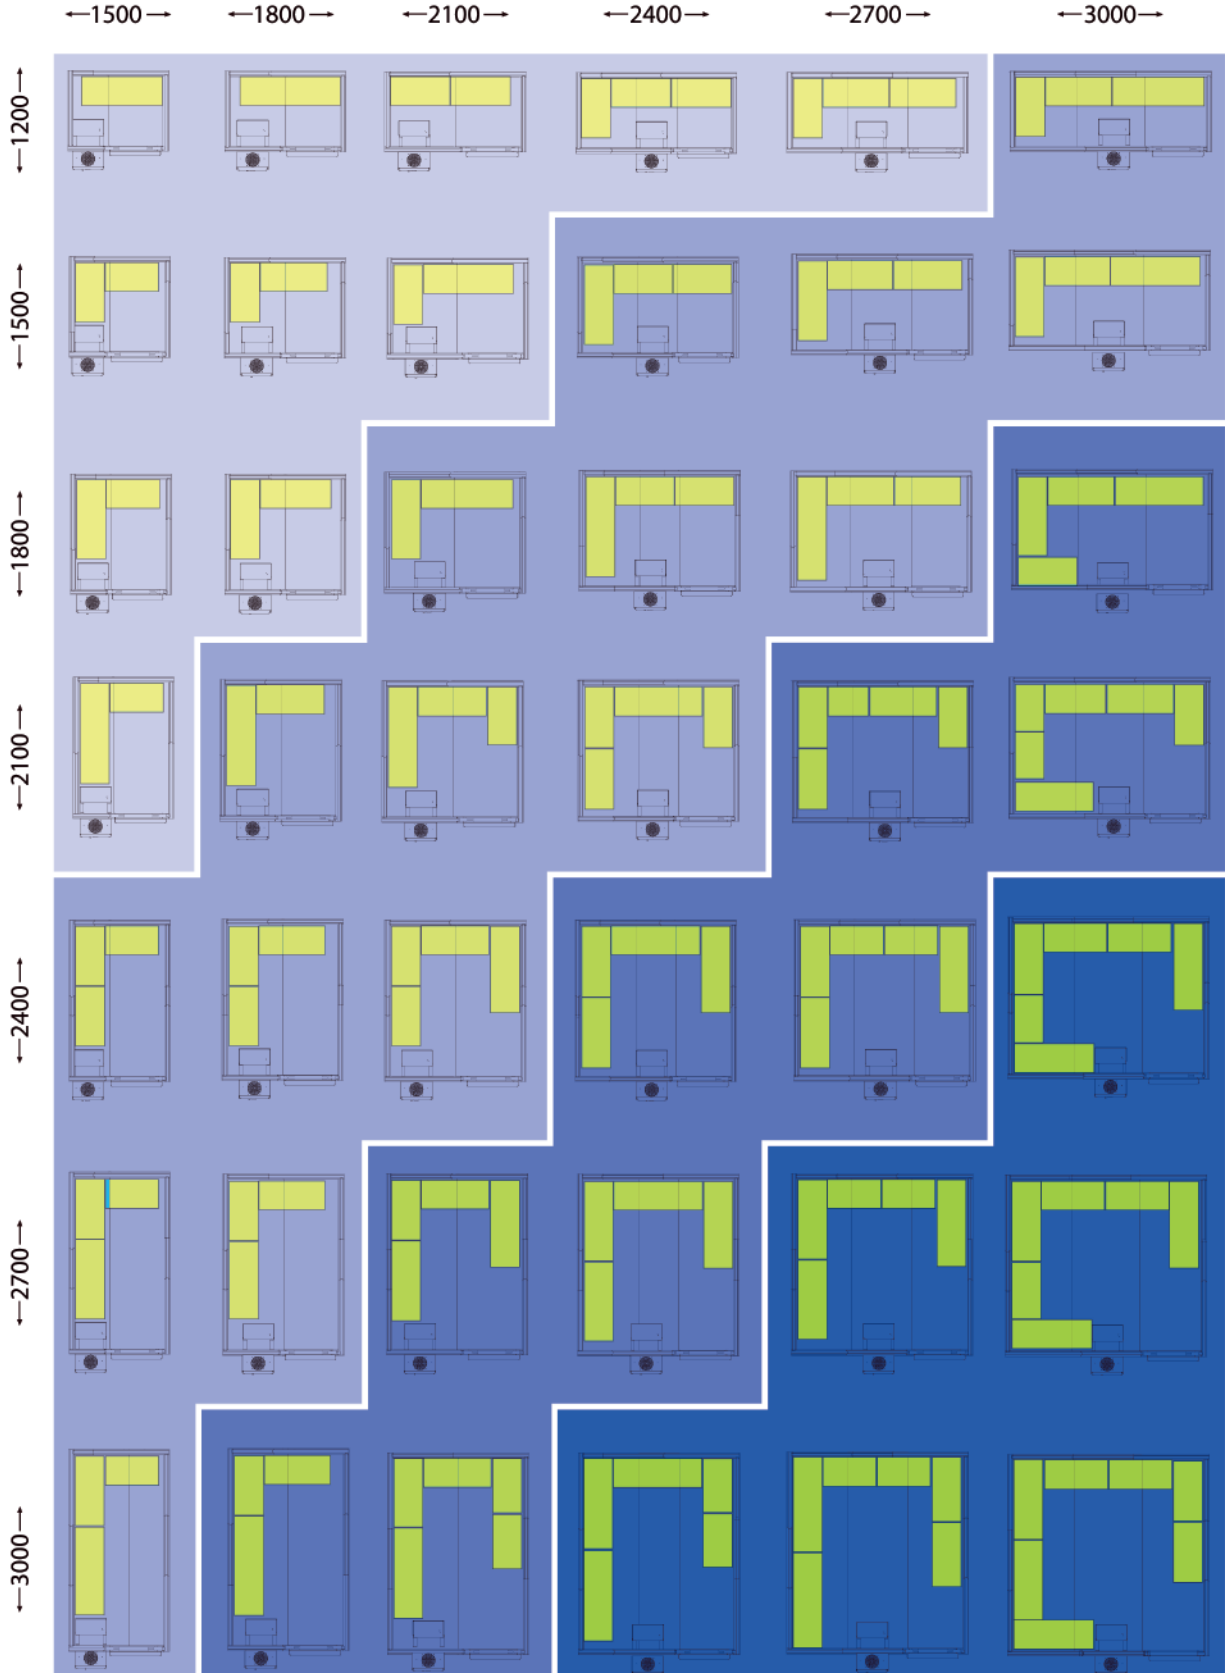

Modüler Derin Dondurucu
Modular Deepfreeze

Modüler Soğuk Oda
Modular Cold Room

Oda Model Product Model	Boy Length (mm)	En Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Hacim Volume (m ³)	Grup Model Cooling Unit
CMSD121522	1500	1200	2200	2,4	CMGD1
CMSD121822	1800	1200	2200	2,9	CMGD1
CMSD122122	2100	1200	2200	3,5	CMGD1
CMSD122422	2400	1200	2200	4,1	CMGD1
CMSD122722	2700	1200	2200	4,6	CMGD1
CMSD123022	3000	1200	2200	5,2	CMGD2
CMSD151522	1500	1500	2200	3,1	CMGD1
CMSD151822	1800	1500	2200	3,9	CMGD1
CMSD152122	2100	1500	2200	4,6	CMGD1
CMSD152422	2400	1500	2200	5,3	CMGD2
CMSD152722	2700	1500	2200	6,1	CMGD2
CMSD153022	3000	1500	2200	6,8	CMGD2
CMSD181522	1500	1800	2200	3,9	CMGD1
CMSD181822	1800	1800	2200	4,8	CMGD1
CMSD182122	2100	1800	2200	5,7	CMGD2
CMSD182422	2400	1800	2200	6,6	CMGD2
CMSD182722	2700	1800	2200	7,5	CMGD2
CMSD183022	3000	1800	2200	8,4	CMGD3
CMSD211522	1500	2100	2200	4,6	CMGD1
CMSD211822	1800	2100	2200	5,7	CMGD2
CMSD212122	2100	2100	2200	6,8	CMGD2
CMSD212422	2400	2100	2200	7,9	CMGD2
CMSD212722	2700	2100	2200	9,0	CMGD3
CMSD213022	3000	2100	2200	10,1	CMGD3
CMSD241522	1500	2400	2200	5,3	CMGD2
CMSD241822	1800	2400	2200	6,6	CMGD2
CMSD242122	2100	2400	2200	7,9	CMGD2
CMSD242422	2400	2400	2200	9,1	CMGD3
CMSD242722	2700	2400	2200	10,4	CMGD3
CMSD243022	3000	2400	2200	11,7	CMGD4
CMSD271522	1500	2700	2200	6,1	CMGD2
CMSD271822	1800	2700	2200	7,5	CMGD2
CMSD272122	2100	2700	2200	9,0	CMGD3
CMSD272422	2400	2700	2200	10,4	CMGD3
CMSD272722	2700	2700	2200	11,9	CMGD4
CMSD273022	3000	2700	2200	13,3	CMGD4
CMSD301522	1500	3000	2200	6,8	CMGD2
CMSD301822	1800	3000	2200	8,4	CMGD3
CMSD302122	2100	3000	2200	10,1	CMGD3
CMSD302422	2400	3000	2200	11,7	CMGD3
CMSD302722	2700	3000	2200	13,3	CMGD4
CMSD303022	3000	3000	2200	14,9	CMGD4

Oda Model Product Model	Boy Length (mm)	En Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Hacim Volume (m ³)	Grup Model Cooling Unit
CMSS121522	1500	1200	2200	2,8	CMGS1
CMSS121822	1800	1200	2200	3,5	CMGS1
CMSS122122	2100	1200	2200	4,1	CMGS1
CMSS122422	2400	1200	2200	4,8	CMGS1
CMSS122722	2700	1200	2200	5,4	CMGS1
CMSS123022	3000	1200	2200	6,0	CMGS2
CMSS151522	1500	1500	2200	3,7	CMGS1
CMSS151822	1800	1500	2200	4,5	CMGS1
CMSS152122	2100	1500	2200	5,3	CMGS1
CMSS152422	2400	1500	2200	6,1	CMGS2
CMSS152722	2700	1500	2200	6,9	CMGS2
CMSS153022	3000	1500	2200	7,8	CMGS2
CMSS181522	1500	1800	2200	4,5	CMGS1
CMSS181822	1800	1800	2200	5,5	CMGS1
CMSS182122	2100	1800	2200	6,5	CMGS2
CMSS182422	2400	1800	2200	7,5	CMGS2
CMSS182722	2700	1800	2200	8,5	CMGS2
CMSS183022	3000	1800	2200	9,5	CMGS3
CMSS211522	1500	2100	2200	5,3	CMGS1
CMSS211822	1800	2100	2200	6,5	CMGS2
CMSS212122	2100	2100	2200	7,7	CMGS2
CMSS212422	2400	2100	2200	8,9	CMGS2
CMSS212722	2700	2100	2200	10,1	CMGS3
CMSS213022	3000	2100	2200	11,2	CMGS3
CMSS241522	1500	2400	2200	6,1	CMGS2
CMSS241822	1800	2400	2200	7,5	CMGS2
CMSS242122	2100	2400	2200	8,9	CMGS2
CMSS242422	2400	2400	2200	10,2	CMGS3
CMSS242722	2700	2400	2200	11,6	CMGS3
CMSS243022	3000	2400	2200	13,0	CMGS4
CMSS271522	1500	2700	2200	6,9	CMGS2
CMSS271822	1800	2700	2200	8,5	CMGS2
CMSS272122	2100	2700	2200	10,1	CMGS3
CMSS272422	2400	2700	2200	11,6	CMGS3
CMSS272722	2700	2700	2200	13,2	CMGS4
CMSS273022	3000	2700	2200	14,7	CMGS4
CMSS301522	1500	3000	2200	7,8	CMGS2
CMSS301822	1800	3000	2200	9,5	CMGS3
CMSS302122	2100	3000	2200	11,2	CMGS3
CMSS302422	2400	3000	2200	13,0	CMGS4
CMSS302722	2700	3000	2200	14,7	CMGS4
CMSS303022	3000	3000	2200	16,5	CMGS4



Antalya | Türkiye



[illegible]

Not

[illegible]

[illegible]

Not

[illegible]

KRİSTAL ENDÜSTRİYEL
MUTFAK ÇAMAŞIRHANE MAKİNE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ | FABRİKA - HEAD OFFICE | FACTORY
Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 2.Cadde No:16 PK:07190
ANTALYA / TÜRKİYE
T (Pbx): +90 242 258 00 22 F: +90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr | info@crystal.com.tr



Firmamızın ürünleri, güvenilirlik ve kalite garantisiyle SZUTEST tarafından test edilmektedir.

Bu katalogta kullanılan resim ve bilgilerin tüm hakları KRİSTAL ENDÜSTRİYEL A.Ş.'ye aittir. Kristal Endüstriyel, önceden bilgi vermeksizin katalog içindeki fiyat ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İzinsiz kopyalanamaz çoğaltılamaz.



kristalmutfak



kristalmutfak



Crystal Kitchen